LIEFER-PROGRAMM

Das Gesamtsortiment auf einen Blick.

LIEFERPROGRAMM 07/2025

Zäune | Pfosten
Sichtschutz | Tore
Gabionen | Zubehör

Markenqualität von **deutsche zauntechnik**



Stahlgitterzäune 04

- Übersicht Stahlgitterzäune 06
- Übersicht Doppelstabgitterzäune 08
- Übersicht Schmuckzäune Residenzen standard 18
- Übersicht Schmuckzäune Residenzen klassik | U-Profil 34
- Zaunzubehör 40

Pfostensysteme 42

- Übersicht Pfosten 44

Torsysteme 50

- Übersicht Flügeltore 52
- Torzubehör 70
- Übersicht Schiebetore Privat / Industrie 72

Sicht-, Wind- & Schallschutz 78

- Übersicht Sichtschutz 80
- Sichtschutzzubehör 92
- Übersicht Schallschutz 94

Designzäune 98

- Übersicht Design- & Schmiedezäune 100
- Übersicht Metallzaun Residenzen select+ | Rohrprofil 102
- Übersicht Schmiedezaun Residenzen premium | Massivstahl 108
- Übersicht Designzaun 112

Alu-Steckzäune 116

- Übersicht Alu-Steckzäune 118

Gabionen-Systeme 124

- Übersicht Gabionen-Systeme 126
- Gabionen-Zaunsysteme 128
- Gabionen-Säulen 132
- Gabionen-Körbe 134
- Steinfüllungen 137

Zubehör 138

Industrie/Kommunal 148

- Übersicht Industrie / Kommunal 150
- Ballfangzäune 152
- Schranken 154
- Drehkreuze 155
- Übersteigschutz 156
- Solarpark Zaunanlagen 158
- Übersicht Absperrtechnik 160

Informatives 162

- Info Oberfläche 164
- Innovatives 166

Doppelstab- & Schmuckzaun
Stahlgitterzäune

Übersicht Serien
Stahlgitterzäune

Stahlgitterzaunserien

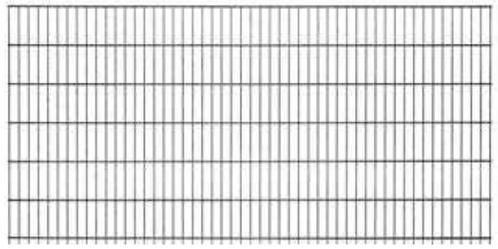

Doppelstabgitterzäune
Zäune mit verschiedenen Drahtstärken,
5 verschiedene Modelle ab **Seite 08**

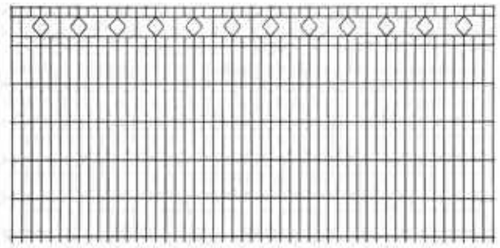

Residenzen standard
Schmuckzäune aus Doppelstabgitter u.a. mit Drahtstärke 6/6/6 mm, 7 verschiedene Modelle ab **Seite 18**

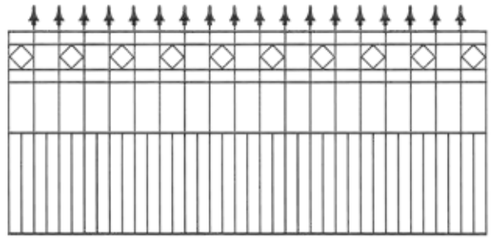

Residenzen klassik
Schmuckzäune mit U-Profil,
2 verschiedene Modelle ab **Seite 34**

Passende Empfehlung

Sichtschutz
für Doppelstabgitterzaun
ab **Seite 78**

Stahlgitterzäune - vielseitig einsetzbar

Stahlgitterzäune bieten besondere Möglichkeiten der Garten- und Landschaftsgestaltung. Sie sorgen für Privatsphäre, bieten Schutz und Sicherheit. Ideal für den gewerblichen, wie auch für den privaten Bereich. Neben der verzinkten Optik bieten wir Ihnen auch die Kunststoff-Pulverbeschichtung in den RAL-Tönen Moosgrün (RAL 6005) und Anthrazitgrau (RAL 7016) an.

Übersicht Modelle
Doppelstabgitterzäune

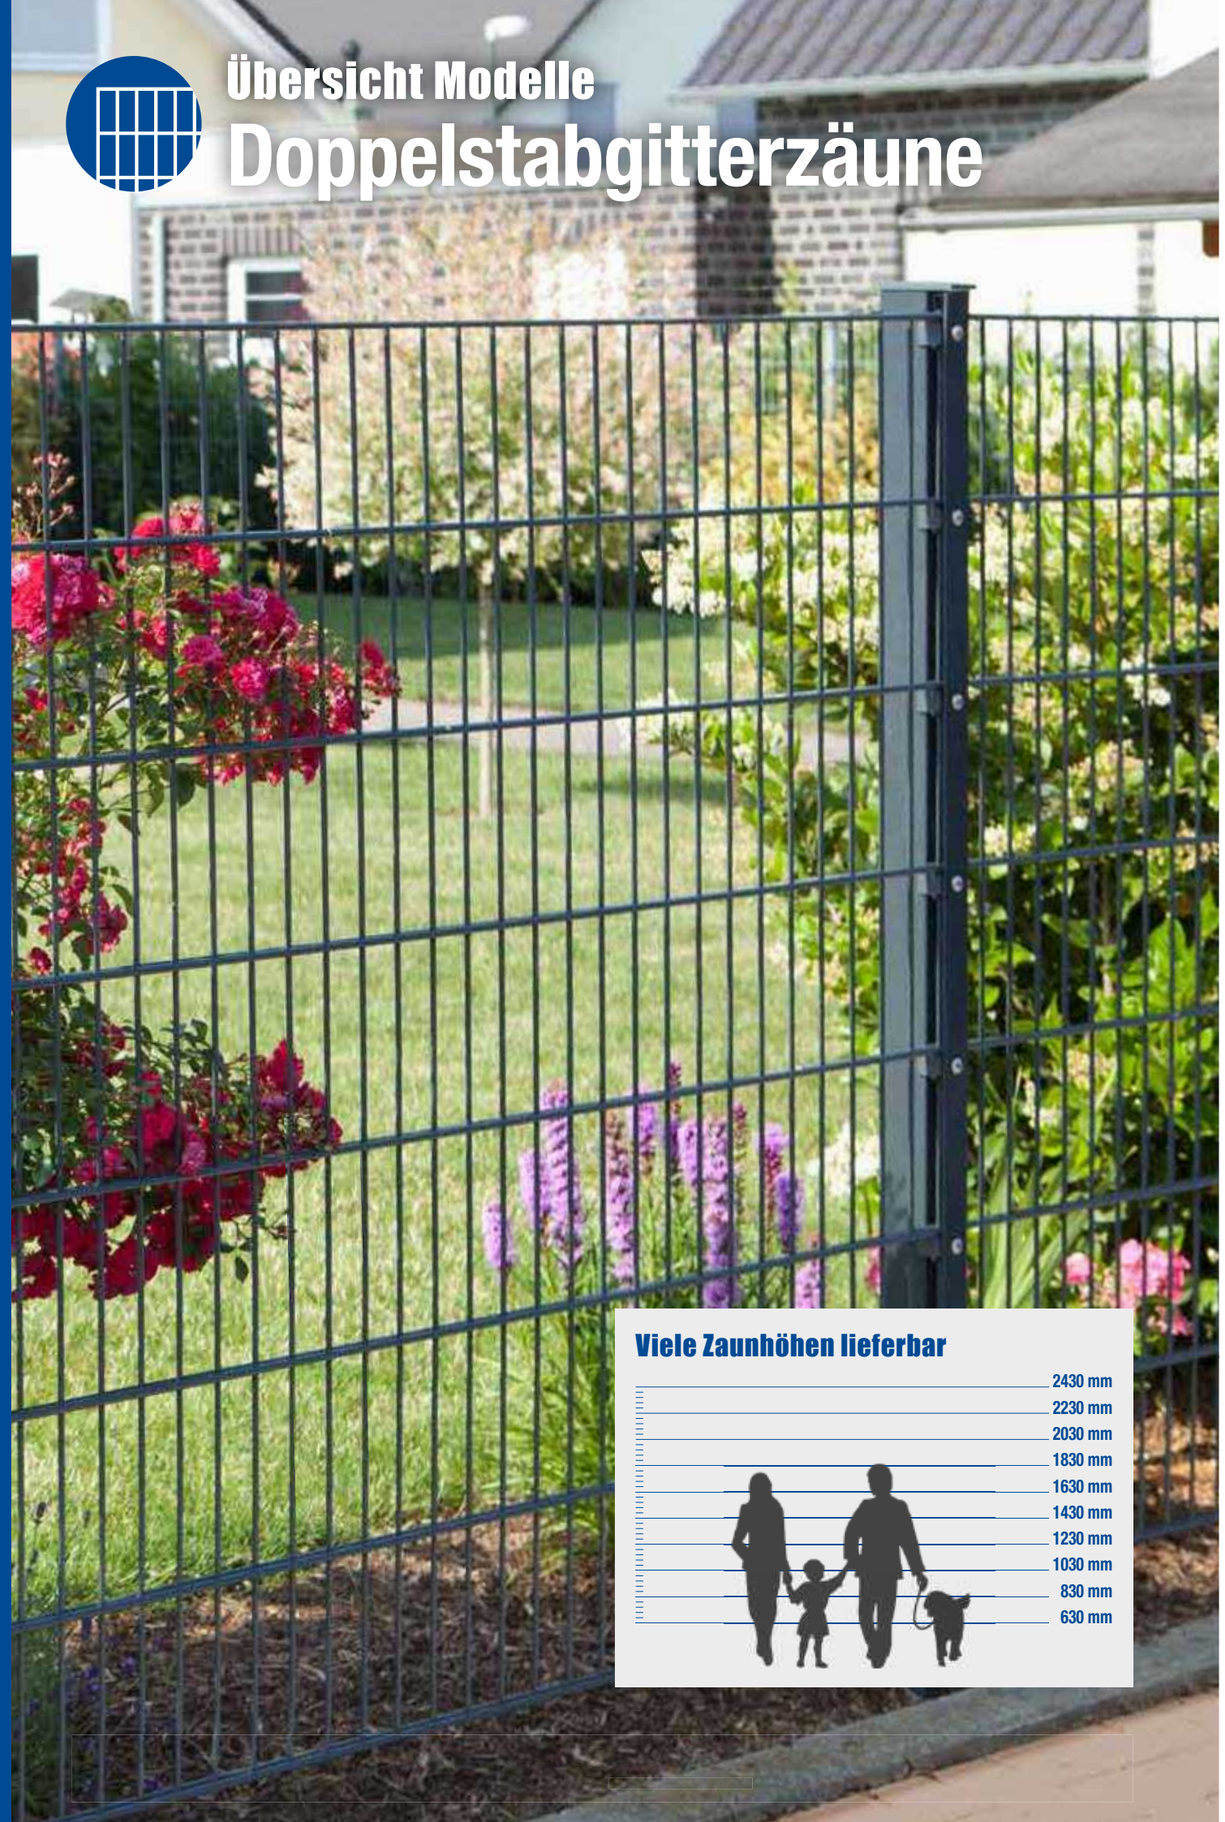

Doppelstabgitter-Zaunmodelle Draht und Größe

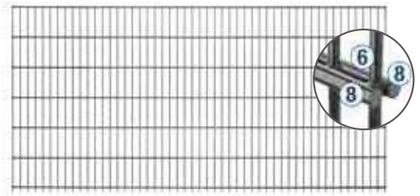

MAX

Drahtstärke 8/6/8 mm, Breite 2510 mm

Seite 10

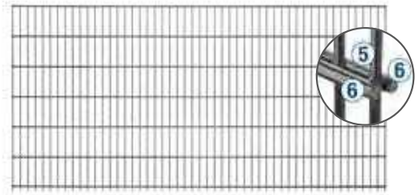

MORITZ

Drahtstärke 6/5/6 mm, Breite 2510 mm

Seite 12

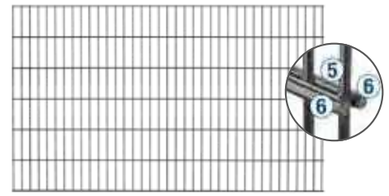

PICO

Drahtstärke 6/5/6 mm, Breite 2010 mm

Seite 14

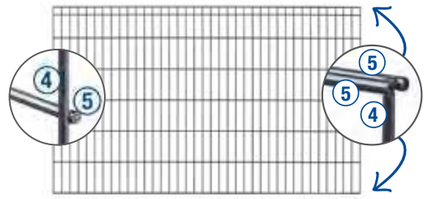

MICHL

Drahtstärke 5/4/5 mm, Breite 2006 mm

Seite 15

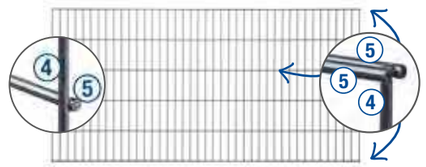

BLACKY

Drahtstärke 5/4/5 mm, Breite 2006 mm

Seite 16

Doppelstabgitter-Zaunmodelle Korrosionsschutz und Oberfläche

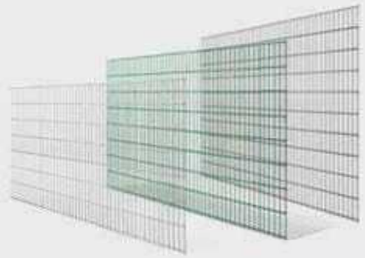

z. B. MAX, MORITZ

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Durch Eintauchen in ca. 450° flüssiges Zink (Schmelztauchverfahren) wird die gesamte Oberfläche umspült. Auf dem Stahl bildet sich eine Eisen-Zink Legierungsschicht mit einer darüber liegenden Reinzinkschicht. Die Schichtdicke beträgt nach DIN EN ISO 1461 ca. 70 µm. Die Oberfläche bleibt entweder feuerverzinkt oder wird anschließend mit einer Polyester-Pulverbeschichtung wahlweise in RAL6005/RAL7016 beschichtet.

- feuerverzinkt: lagervorrätig von 630 - 2430 mm
- RAL6005/RAL7016: lagervorrätig von 830 - 2030 mm
- ohne Spitzen auf Anfrage



z. B. MAX S, MORITZ S, PICO, MICHL

Sendzimirverzinkung nach DIN EN ISO 10244

Die Zinkauflage wird auf dem Draht im Durchlauf durch ein Zinkbad aufgebracht. Auf dem Stahl bildet sich eine Eisen-Zink Legierungsschicht mit einer darüber liegenden Reinzinkschicht. Die Schichtdicke beträgt nach Drahtstärke ca 10 - 20 µm und der Draht wird anschließend mit einer Polyester-Pulverbeschichtung wahlweise in RAL6005/RAL7016 beschichtet.

- RAL6005/RAL7016: lagervorrätig von 630 - 2430 mm
- ohne Spitzen: lagervorrätig von 808 - 1608 mm (MAX SO)

Doppelstab-Gitterzaun MAX

Artikel-Nr.: ZD8...

Zaun für hohe Sicherheit

Modell MAX 8/6/8 mm

Das Modell MAX findet seinen Einsatz bei Projekten mit höheren Sicherheitsanforderungen und Belastungen.

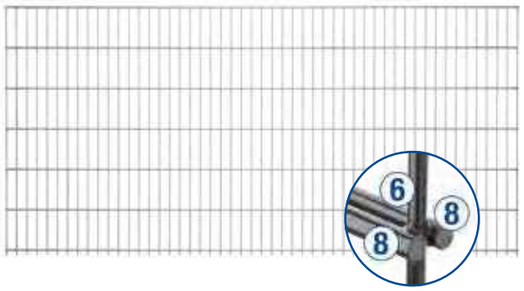

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

630	830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	2230	2430

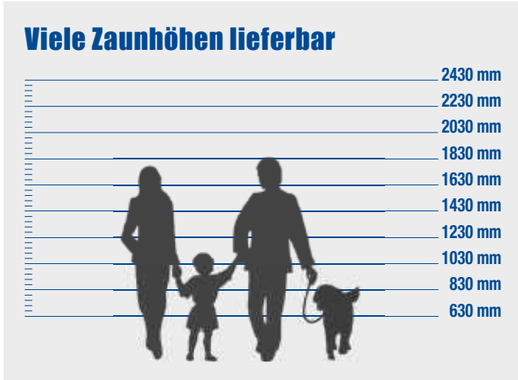

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.

Flügeltor VARIO trend

Rohrrahmen 60/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm (100/100 mm oder 120/120 mm).

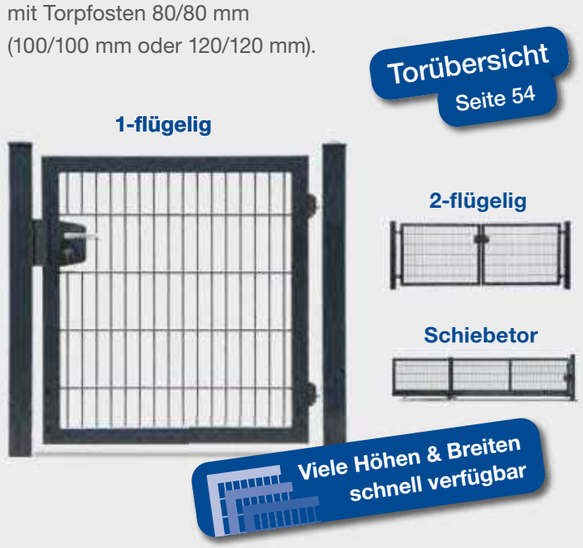

Doppelstab-Gitterzaun MORITZ

Artikel-Nr.: ZD6...

Modell MORITZ 6/5/6 mm

Das Modell MORITZ wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken genutzt.

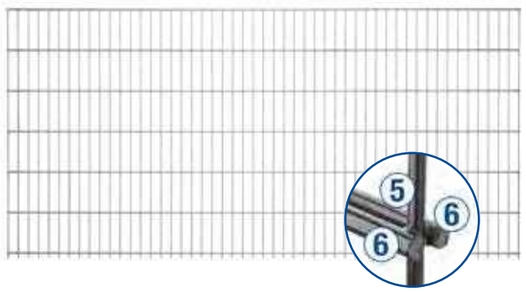

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

630	830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	2230	2430

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ VP

Rohr 60/40 mm mit Edelstahl-Halteplatte, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe

Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO compact

Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm.

Torübersicht
Seite 58

1-flügelig

2-flügelig

Schiebetor

Viele Höhen & Breiten schnell verfügbar

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Doppelstab-Gitterzaun PICO

Artikel-Nr.: ZD6KS...

Flexibles 2m Zaunfeld

Modell PICO 6/5/6 mm

Stahlgitterzaun PICO ist in 3 Höhen und in RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar.

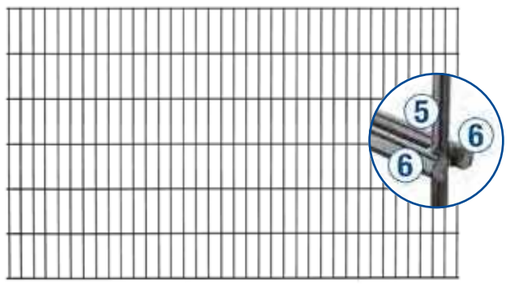

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2010 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206

Passende Empfehlungen:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Gitterzaun MICHL

Artikel-Nr.: ZDSMI...

Schlichtes Design

Modell MICHL 5/4/5 mm

Stahlgitterzaun MICHL mit Doppelstab im oberen und unteren Segment ist in 3 Höhen und in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar.

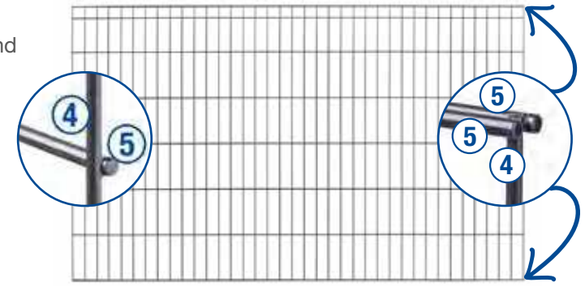

Produktmerkmale

- Doppelstab/Einfachstab
- Breite: 2006 mm
- Drahtstärke: 5/4/5 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

805	1005	1205

Passende Empfehlungen:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Stabgitterzaun BLACKY

Artikel-Nr.: ZDSBL...

Elegant in schwarz

Modell BLACKY 5/4/5 mm

Der Stabgitterzaun BLACKY besticht durch seinen tiefschwarzen Farbton RAL 9005 und zeichnet sich durch die Kombination von Doppelstab- und Einzelstabverbindungen aus. Das Zaunelement ist im oberen und unteren Segment mit Doppelstab gefertigt. In der Höhe von ca. 600 mm ist ein zusätzlicher Doppelstab angebracht.

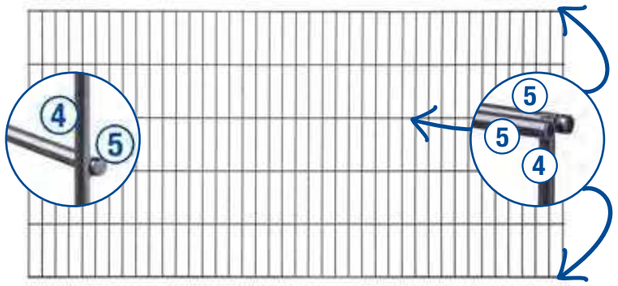

Produktmerkmale

- Doppelstab/Einfachstab
- Breite: 2006 mm
- Drahtstärke: 5/4/5 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 9005 Tiefschwarz

Verfügbare Höhen (mm)

1005

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ BL

Rohr 60/40 mm mit Pfostenbefestigung und Abdeckkappe

Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO light BLACKY

Drahtgittertor mit Torpfosten 60/60 mm

Infos zum Tor
Seite 61

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Übersicht Modelle
Residenzen standard

Schmuckzäune Residenzen standard

Für die anspruchsvolle Gartengestaltung bieten wir eine Vielzahl von Schmuckzaunmodellen an. Die Modelle der Schmuckzaunserie „Residenzen standard“ sind aus hochwertigen Doppelstabgittern gefertigt. Von klassisch, schlicht, elegant oder verspielt - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Schmuckzaunmodelle

BARCELONA
mit Raute-Ornamenten, Doppelstab 6/6/6 mm
Seite 20

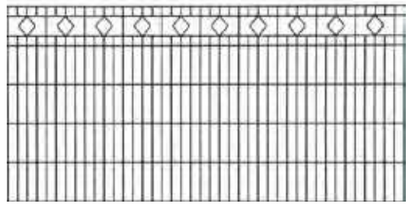

MALAGA
mit Raute-Ornamenten, Doppelstab 6/5/6 mm
Seite 22

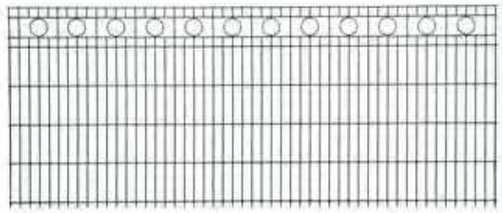

ROM
mit Kreis-Ornamenten, Doppelstab 6/6/6 mm
Seite 24

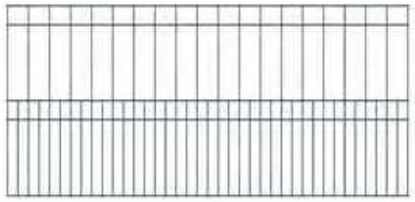

MILO
mit verschiedenen Maschenweiten,
Doppelstab 8/6/8 mm – Seite 26

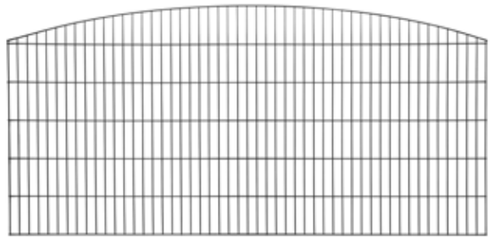

SYDNEY
mit Oberbogen, Doppelstab 6/6/6 mm
Seite 28

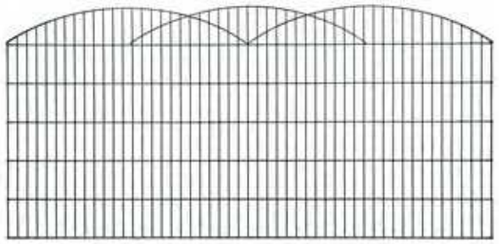

INNSBRUCK
mit Dreifachbögen, Doppelstab 6/6/6 mm
Seite 30

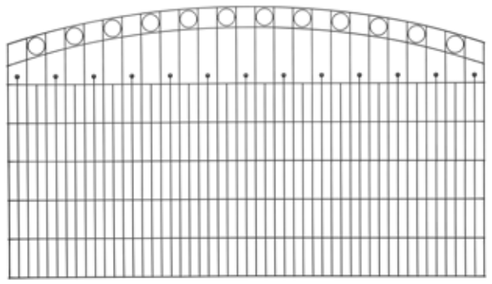

WIEN
mit Oberbogen, Kreis-Ornamenten und Zierkugeln,
Doppelstab 6/6/6 mm – Seite 32

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuckzaun Residenz standard
BARCELONA

Artikel-Nr.: ZDSBA...

Zaun mit Raute-Ornamenten

Das Modell BARCELONA bietet den gleichen Sicherheitsaspekt wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun, unterscheidet sich jedoch durch die eingeschweißten Raute-Ornamente von diesem.

Modell BARCELONA 6/6/6 mm

Das Modell BARCELONA ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit Raute-Ornamenten im oberen Segment.

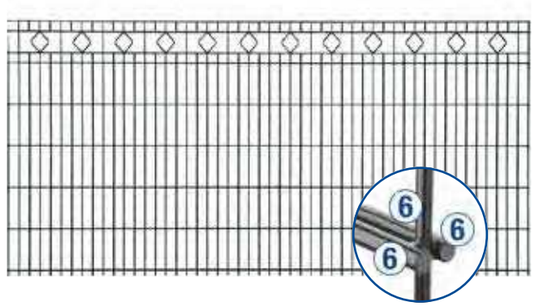

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.

Flügeltor VARIO Residenz BARCELONA

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos Seite 62

1-flügelig

2-flügelig

Schiebetor

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuckzaun Residenz standard
MALAGA

Artikel-Nr.: ZDSMG...

Schmuckzaun Bestseller

Das Modell MALAGA bietet ein gleiches Ambiente wie das Modell GIRONA. Allerdings hat das Modell MALAGA eine Gitterlänge von 2 Metern.

Modell MALAGA 6/5/6 mm

Das Modell Residenz MALAGA ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit rautenförmigen Ornamenten im obersten Segment.

Erhältlich ist das Modell ausschließlich in verzinkt und pulverbeschichtet (RAL7016, Anthrazitgrau).

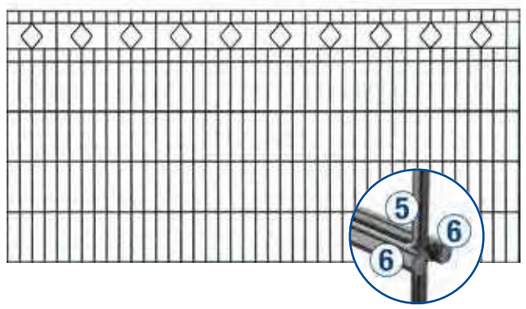

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 1910 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ VAP

Rohr 60/40 mm mit VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe.

Pfostenübersicht Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz BARCELONA

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos Seite 62

1-flügelig

2-flügelig

Schiebetor

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuckzaun Residenz standard
ROM

Artikel-Nr.: ZDSRO...

Zaun mit Kreis-Ornamenten

Das Modell ROM bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun, kann aber durch seine zeitlose Optik mit vielen Architekturstilen kombiniert werden.

Modell ROM 6/6/6 mm

Das Modell ROM ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit eingeschweißten Kreis-Ornamenten im oberen Segment.

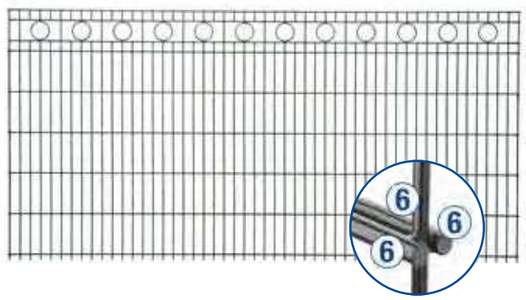

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.

Pfostenübersicht Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz ROM

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos Seite 62

1-flügelig

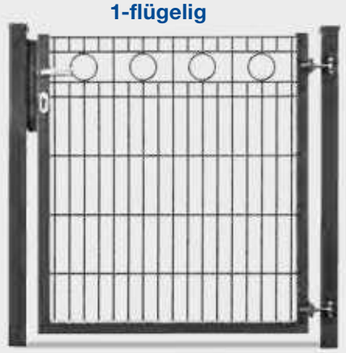

2-flügelig

Schiebetor

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuckzaun Residenz standard

MILO

Artikel-Nr.: ZDSML...

Doppelstabgitter im exklusiven Design

Modell MILO 8/6/8 mm

Das Doppelstabgitter MILO besticht durch sein exklusives Design. Durch verschiedene Maschenweiten setzt sich dieses Gitter optisch von vergleichbaren Produkten exklusiv ab.

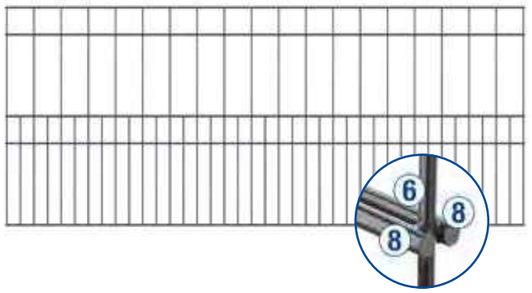

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 1910 mm
- Drahtstärke: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50/100 x 100-400 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

808	1008

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ VAP

Rohr 60/40 mm mit VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe.

Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO MILO

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuckzaun Residenz standard
SYDNEY

Artikel-Nr.: ZDSSY...

Das Modell SYDNEY bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun und ermöglicht in Kombination mit klassischen Architekturstilen ein harmonisches Gesamtbild.

Modell SYDNEY 6/6/6 mm

Das Modell SYDNEY ist ein edler und dennoch schlichter Schmuckzaun mit einem Oberbogen aus Doppelstabdraht.

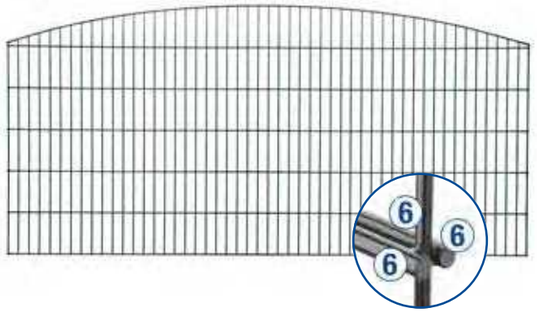

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.

Flügeltor VARIO Residenz SYDNEY

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62

1-flügelig

2-flügelig

Schiebetor

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuckzaun Residenz standard
INNSBRUCK

Artikel-Nr.: ZDSIN...

Zaun mit Dreifachbögen

Das Modell INNSBRUCK bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun und lässt sich vor allem in einer klassischen Gartengestaltung einsetzen.

Modell INNSBRUCK 6/6/6 mm

Die drei ineineinder übergehenden Oberbögen geben dem Modell INNSBRUCK seinen Namen.

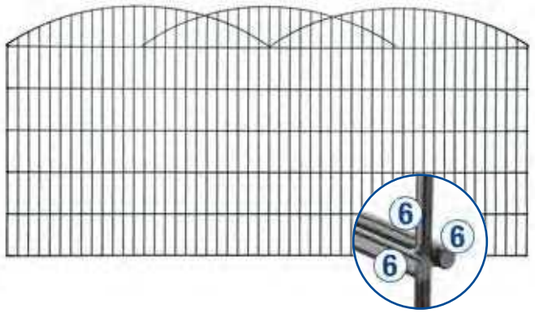

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.

Pfostenübersicht Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz INNSBRUCK

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos Seite 62

1-flügelig

2-flügelig

Schiebetor

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuckzaun Residenz standard
WIEN

Artikel-Nr.: ZDSWI...

Zaun mit Oberbogen
Kreis-Ornamenten und Zierkugeln

Das Modell WIEN bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun. Es lässt sich durch die Kombination von Zierkugeln und Kreis-Ornamenten wirkungsvoll in klassischer Architekturumgebung einsetzen.

Modell WIEN 6/6/6 mm

Das Modell WIEN besticht durch den mit Kreis-Ornamenten versehenen Oberbogen und den darunter liegenden Zierkugeln.

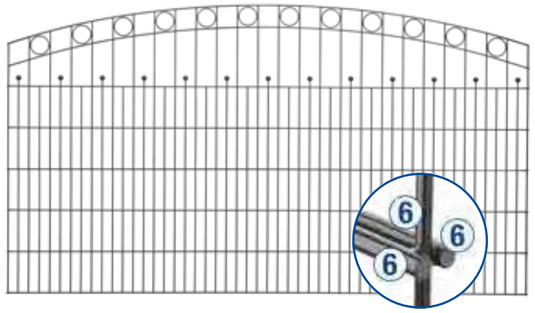

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

1006	1406	1606

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.

Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz WIEN

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62

1-flügelig

2-flügelig



Schiebetor

Übersicht Modelle
Residenzen klassik

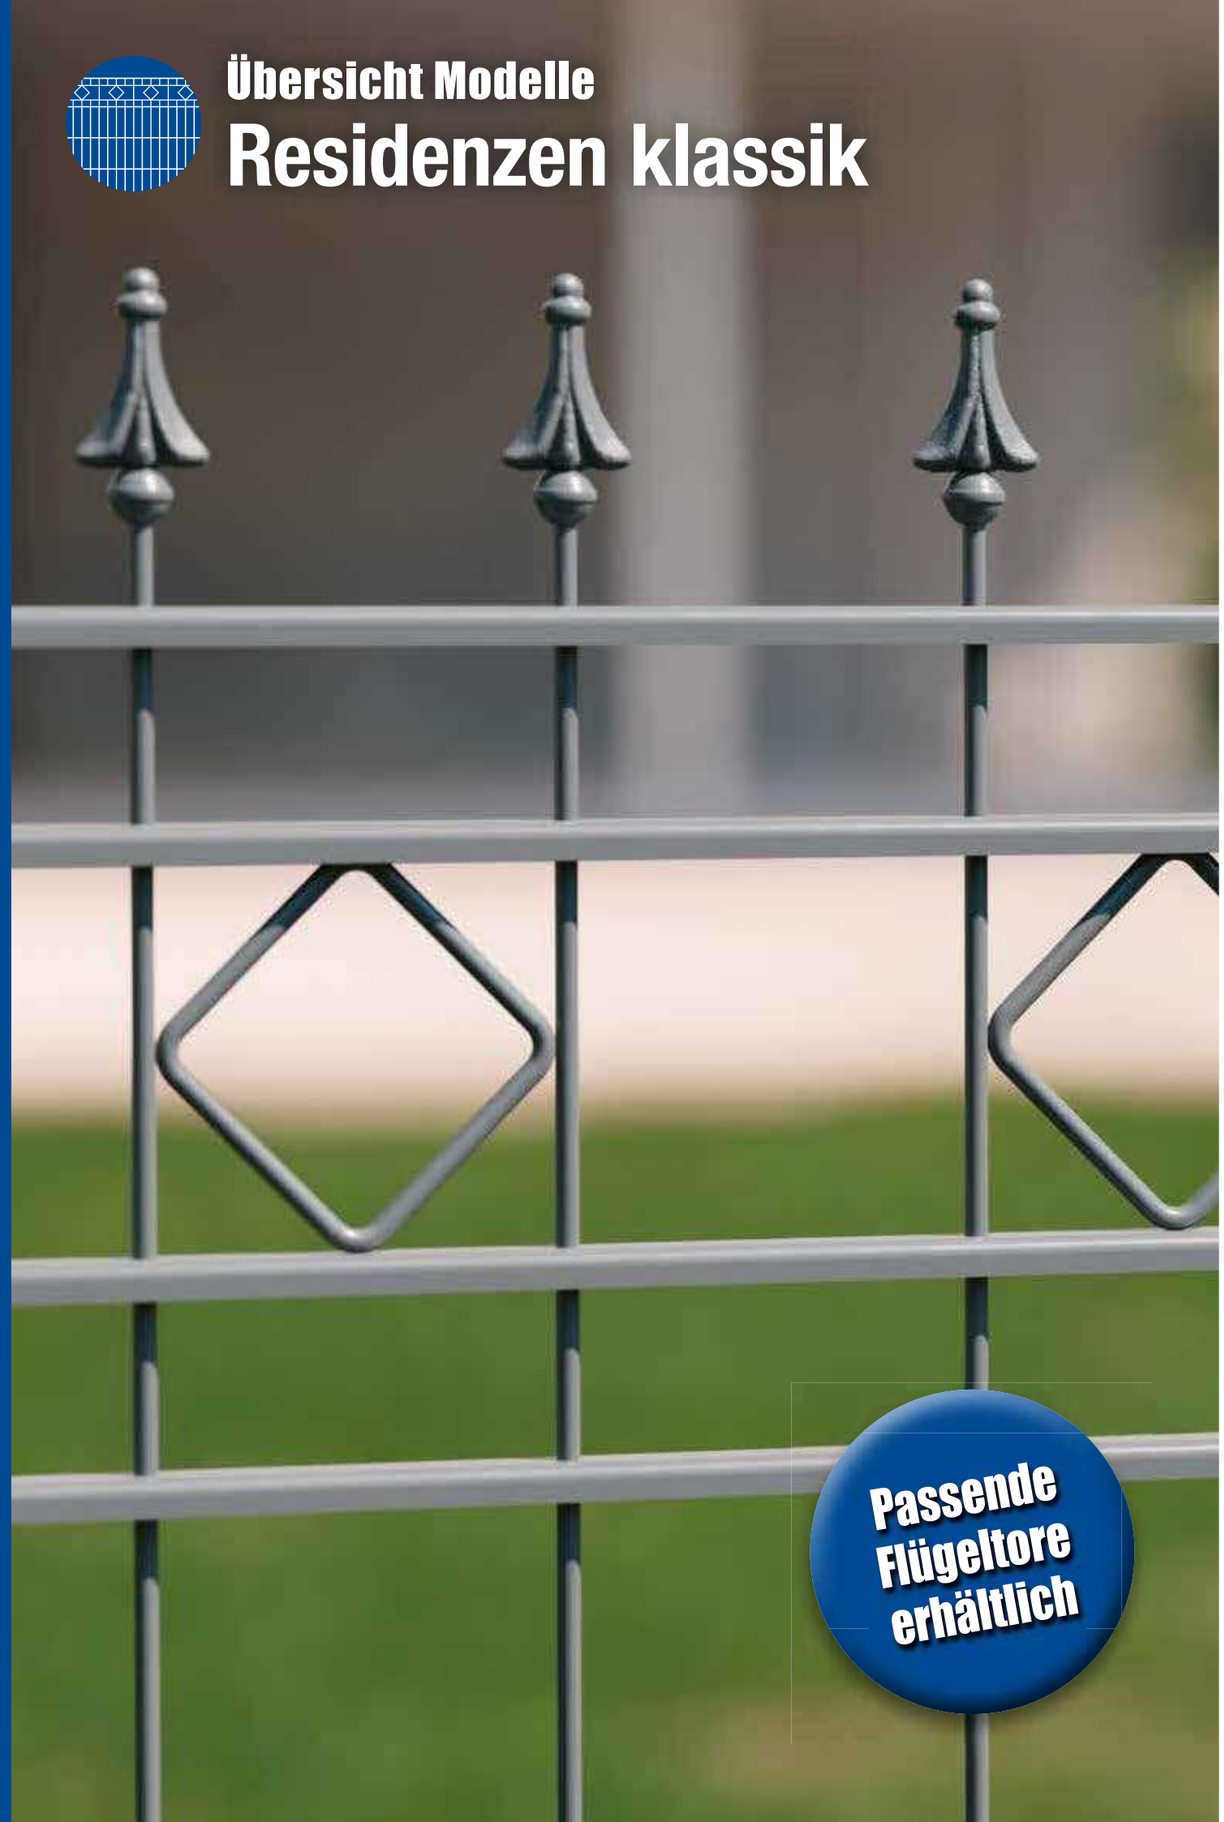

Schmuckzaunmodelle - Rundstab 6 mm / U-Profil 20 mm

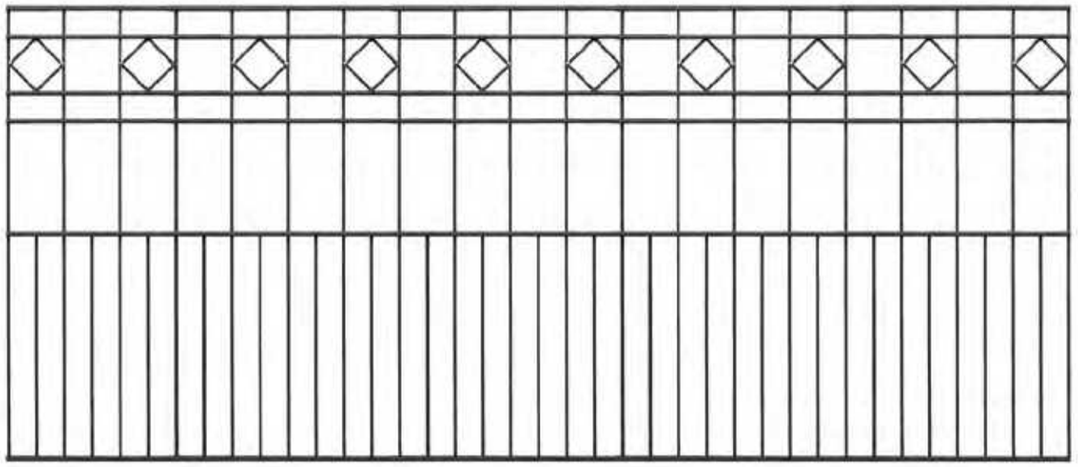

TURIN
mit Raute-Ornamenten
Seite 36

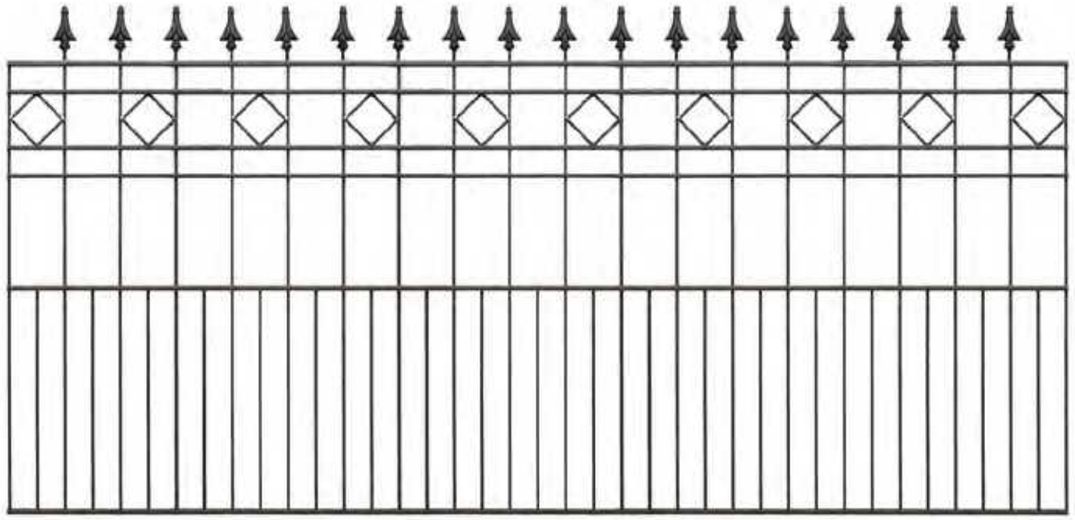

RIMINI
mit Raute-Ornamenten und Zierspitzen
Seite 38

Schmuckzäune Residenzen klassik mit U-Profil 20 x 9 mm

Die zwei Modelle der Schmuckzaunserie Residenzen klassik TURIN und RIMINI haben eine Senkrechtstabstärke von 6 mm (Rundstab). Die Stäbe sind durch horizontal gelagerte U-Profile geführt und geschweißt.

Schmuckzaun Residenz klassik
TURIN

Artikel-Nr.: ZDSTU...

Zaun mit U-Profil
und Raute-Ornamenten

Das Modell TURIN lässt sich durch seine zeitlose Eleganz in jede Örtlichkeit integrieren. Durch seinen glatten oberen Abschluss wirkt er trotz der verspielten Ornamentik geradlinig und modern.

Modell TURIN mit U-Profil

Das Schmuckzaunmodell TURIN mit Raute-Ornamenten ist eines von zwei Modellen der Serie Residenzen klassik. Das Modell wird aus vertikalen Rundstäben (Ø 6mm) gefertigt. Diese sind horizontal durch U-Profile miteinander verbunden.

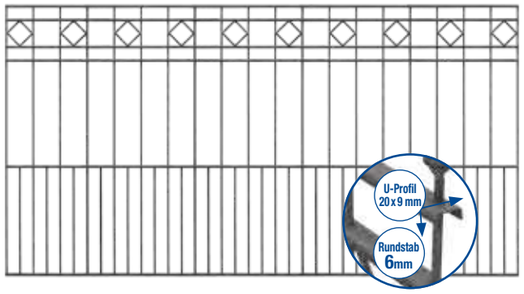

Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 1914 mm
- vertikale Rundstäbe 6 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

810	1010

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ VAP

Rohr 60/40 mm mit VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe.

Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz klassik TURIN

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62

1-flügelig

2-flügelig

Schiebetor

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuckzaun Residenz klassik
RIMINI

Artikel-Nr.: ZDSRI...

Zaun mit U-Profil
Raute-Ornamenten und Zierspitzen

Modell RIMINI mit U-Profil

Das Schmuckzaunmodell RIMINI mit Raute-Ornamenten und Zierspitzen ist das zweite Modell der Serie Residenzen klassik.
Das Modell wird aus vertikalen Rundstäben (Ø 6mm) gefertigt. Diese sind horizontal durch U-Profile miteinerander verbunden.

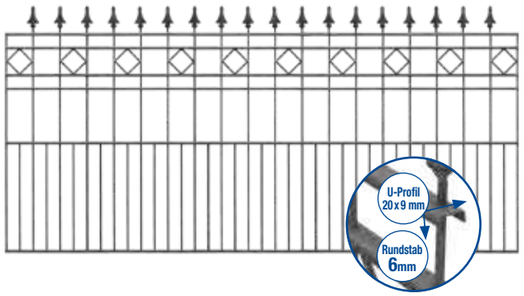

Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 1914 mm
- vertikale Rundstäbe 6 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

910	1110

Das Modell RIMINI ist eine Weiterentwicklung unseres Modells TURIN. Hier werden zusätzlich gezielt hochwertige Zierspitzen angeschweißt. Gerade in historischen oder auch landschaftlichen Umgebungen lässt sich dieser Zaun sehr gut platzieren.

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ VAP

Rohr 60/40 mm mit VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe.

Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz klassik RIMINI

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm.
In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62

1-flügelig

2-flügelig



Schiebetor

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Zaunzubehör
Zaunanschlüsse

Weiteres Zubehör auf Seite 138

Zaunanschluss - Typ Winkel

Die Befestigung des Zaunanschlusswinkels ist an keinem vorgegebenen Montagepunkt orientiert. Durch ein einfaches Festschrauben wird das Gitterelement durch eine Gegenplatte am Winkel eingeklemmt. Schrauben für das Klemmen des Gitters sowie Bohrschrauben für das Anbringen am Stahlpfosten sind im Lieferumfang enthalten.

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

Für alle Zaunhöhen verwendbar.

Produktmerkmale

- Zaunanschlusswinkel
- inkl. Zubehör/Bohrschraube
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081 und pulverbeschichtet

Zaunanschlusswinkel

In passender Farbe beschichtet erhältlich.

Wandanschlusswinkel

In passender Farbe beschichtet erhältlich.
Befestigung für Wand bauseits.

Zaunanschluss - Typ WL

Die Winkelleiste kann variabel für alle Richtungen genutzt werden und erzielt bei der Verwendung die gleiche Optik wie der Zaunpfosten Typ A, P-fix, XAA oder VAP. Die Verwendung als Wandanschluss ist aufgrund der leichten Handhabung genauso einfach zu realisieren wie der Zaunanschluss am Torpfosten. Die Montage erfolgt durch die mitgelieferten Bohrschrauben.

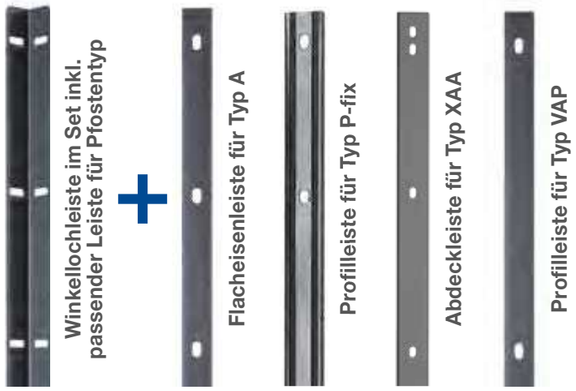

Produktmerkmale

- Zaunanschluss-Set
- Winkellochleiste 40/40 mm
- zum Pfosten passende Flacheisen- oder Profilleiste
- inkl. Zubehör ohne Wandbefestigungsmaterial
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	

Zaunanschluss - Typ UL

Der individuell einstellbare Zaunanschluss Typ UL ist eine weitere Innovation, Zaungitterelemente an einem Pfosten zu befestigen. Über den gerundeten hinteren Teil der Profilschiene ist die Montage der Gittermatte in einem Winkel von +45° bis -45° möglich.

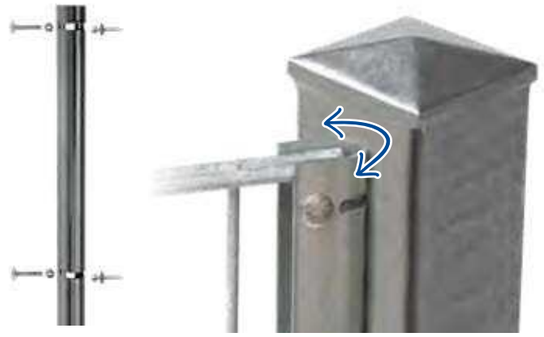

Produktmerkmale

- Zaunanschlussleiste
- inkl. Zubehör
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

840	1040	1240	1440
1640	1840	2040	

Für jede Anforderung
Pfosten

Übersicht Typen
Pfosten

Zaunpfosten

Der richtige Zaun zum Schutz Ihres Anwesens und/oder als Schmuckobjekt ist gefunden? Nun muss natürlich der passende Pfosten her, der die einzelnen Gittermatten sicher und solide verbindet. Bei uns finden Sie für jede Anforderung die optimalen Zaunpfosten.

Pfostensystem Typ A

· Typ A/AA
· Typ KA
· Typ AF
· Eckpfosten

Seite 46

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs-punkte
1100 / 630	4
1300 / 830	5
1500 / 1030	6
1700 / 1230	7
2000 / 1430	8
2200 / 1630	9
2400 / 1830	10
2600 / 2030	11
2800 / 2230	12
3000 / 2430	13

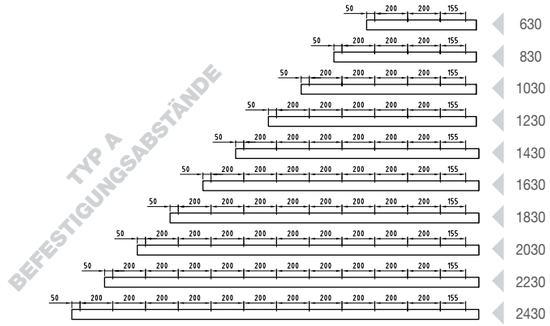

Pfostensystem Typ P

· Typ PM
· Typ PMS
· Eckpfosten

Seite 46

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs-punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	4
2200 / 1630	5
2400 / 1830	5
2600 / 2030	5

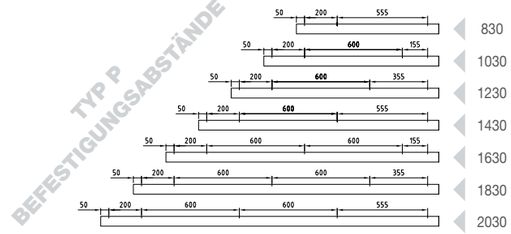

Pfostensystem Typ V

· Typ VAP/VAAP
· Typ VP
· Typ VS
· Eckpfosten

Seite 47

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs-punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	5
2200 / 1630	5
2400 / 1830	6
2600 / 2030	6

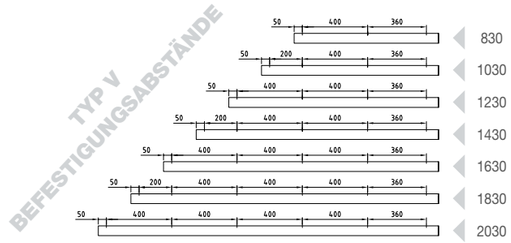

Pfostensystem Typ X

· Typ XAA
· Typ XAAF
· Eckpfosten

Seite 47

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs-punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	5
2200 / 1630	5
2400 / 1830	6
2600 / 2030	6

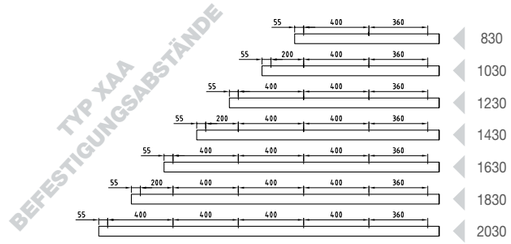

Pfostensystem Typ U

· Typ U
· Typ UG

Seite 46

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs-punkte
1100 / 630	2
1300 / 830	2
1500 / 1030	2
1700 / 1230	3
2000 / 1430	3
2200 / 1630	3
2400 / 1830	4
2600 / 2030	4
2800 / 2230	4
3000 / 2430	5

Standard zum Einbetonieren. Optional zum Aufdübeln erhältlich.

Pfostensystem Typ A

Typ A/AA - Artikel-Nr.: ZP...A...

- 60/40 mm
- mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- mit Kunststoffkappe optional mit Alukappe (Typ AA)

AUCH ERHÄLTLICH:
A.1) Eckpfosten 60/60 mm
A.2) Sichtschutzpfosten 80/40 mm

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ KA - Artikel-Nr.: ZP...KA...

- 60/40 mm
- mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- Kurzpfosten für Fußplatten-Adapter

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ AF - Artikel-Nr.: ZP...AF...

- 60/40 mm
- mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- mit angeschweißter Fußplatte 150/100/6 mm

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Pfostensystem Typ P

Typ PM - Artikel-Nr.: ZP...PM...

- 60/40 mm
- mit Edelstahl-Plättchen

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ PMS - Artikel-Nr.: ZP...PMS...

- 60/40 mm
- mit Schmetterlings-verbindern

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Pfostensystem Typ U

Typ UG - Artikel-Nr.: ZP...UG...

- 60/40 mm
- mit U-Bügeln inkl. Geräusch-dämmer

AUCH ERHÄLTLICH:
Typ U mit Standard U-Bügel

Zink | RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 6005 Moosgrün

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Pfostensystem Typ V

Typ VAP/VAAP - Artikel-Nr.: ZP...VA...

- 60/40 mm
- mit Profilleiste 40/7 mm
- 400 mm Bohrbild
- mit Kunststoffkappe optional mit Alukappe (Typ VAAP)

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ VP - Artikel-Nr.: ZP...VP...

- 60/40 mm
- mit Edelstahl-Plättchen
- 400 mm Bohrbild

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ VS - Artikel-Nr.: ZP...VS...

- 60/40 mm
- mit Schmetterlings-verbindern
- 400 mm Bohrbild

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Pfostensystem Typ X

Typ XAA - Artikel-Nr.: ZP...XAA...

- 60/40 mm
- mit Alukappe
- mit Profilleiste 40/7 mm
- mit Aluminium-Auflageböckchen

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ XAAF - Artikel-Nr.: ZP...XAAF...

- 60/40 mm
- mit Alukappe
- mit Profilleiste 40/7 mm
- mit angeschweißter Fußplatte 150/80/6 mm Langloch

Zink | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Auswahlhilfe Zaunpfosten

Welcher Zaunpfosten ist der Richtige?

Die Wahl des passenden Pfosten hängt zum einen von der Bausituation ab, zum anderen vom ausgewählten Zaunmodell. Ob Sie ein Gefälle im Grundstück haben oder Ihre Pfosten mit einer Abdeckleiste verzieren möchten. Welcher Zaunpfosten zu Ihnen passt, können Sie mithilfe der hier aufgeführten Tabellen herausfinden. Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 138.

Welcher Pfosten passt zu welcher Bausituation?

Geeignet für / Pfostentyp	A/ AA	KA	A80	PM	PMS	U/ UG	XAA	VAP/ VAAP	VP	VS
Doppelstabgitterzaun / Schmuckzäune (Residenzen standard) - gerader Verlauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Profil Schmuckzäune (Residenzen klassik) - gerader Verlauf	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Gefälle (Diagonalverbau)						✓				
Gefälle (Abtreppen)	✓	✓	✓			✓	✓	✓		
Sichtschutz Folie / Gewebe	✓	✓	✓				✓	✓		
Sichtschutz Hart PVC / Polypropylen	✓	✓	✓				✓	✓		
hoher Sicherheitsanspruch	✓	✓	✓			✓	✓	✓		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Fußplattenmodelle und -adapter

ZP50A

Fußplatte: Gesamthöhe 350 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten A/PM

ZP50U...

Fußplatte Universal: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V und JUMBO

ZP50UM...

Fußplatte Universal-Mauerwerk: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 150x 80x6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V

ZP50UV **ZP51UV**

Fußplatte Universal: Gesamthöhe 215 mm, Bodenplatte 1) 150x100x6 mm / 2) 100x95x 6 mm, für Pfosten 60x40 mm bei Gefälle

ZP50QE

Fußplatte: Gesamthöhe 200 mm, Bodenplatte 120x120x6 mm, für Eckpfosten Q 60x60 mm

ZP50ZBD...

Fußplatte Sichtschutz: Gesamthöhe 490 mm, Bodenplatte 150x150x 10 mm, für Pfosten A/PM/XAA/V

ZP508040

Fußplatte: Gesamthöhe 490 mm, Bodenplatte 150x150x10 mm, für Pfosten GDPS

ZP50HPL

Fußplatte: Gesamthöhe 500 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten HP/HPLP

ZP50ZG80...

Fußplatte: Gesamthöhe 595 mm, Bodenplatte 200x200x10 mm, für Torpfosten 80x80 mm

ZP50ZG60...

Fußplatte: Gesamthöhe 500 mm, Bodenplatte 150x150x 8 mm, für Torpfosten 60x60 mm

ZP51A

Fußplatte Winkel: Gesamthöhe 350 mm, Bodenplatte 100x95x6 mm, für Pfosten A

ZP51U...

Fußplatte Winkel Universal: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 100x95x 6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V

GZUBFUSSPLATTE

Fußplatte Gabionen: Gesamthöhe 460 mm, Bodenplatte 120x100x 10 mm, für alle Gabionen-Systeme

ZPBLA6040

Bohrlochadapter für Pfosten: Gesamthöhe: 400 mm, Bodenstift: Ø 20x200 mm

ZP55

Bodenhülse: Länge 500 mm, Rechteckrohr 70x50x3 mm, für Pfosten 60x40 mm

ZPÜAG

Adapter für Pfostenverlängerung: Rohr 55x35x300 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Flügeltore & Schiebetore
Torsysteme

Übersicht Modelle
Flügeltore

Baukastensystem VARIO

Die Flügeltorserie VARIO zeichnet sich im Allgemeinen durch Flexibilität aus. Einige der modularen Rohrrahmentore VARIO sind als 1-, 2- oder auch als 3-flügelige Variante erhältlich und bieten je nach Tormodell die Möglichkeit, die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torflügel und Scharniere noch bauseits frei zu bestimmen.

Flügeltore

VARIO trend/ S(witch)
mit Schlosskasten
Seite 54

VARIO plus/ S(witch)
in 4 Flügelbreiten
Seite 56

VARIO compact
mit Rohrrahmenschloss
Seite 58

VARIO light
das leichte Gartentor
Seite 61

VARIO Residenzen
Schmucktor
Seite 62

VARIO pro
individuell konfigurierbar
Seite 64

VARIO flex
für individuelle Füllungen
Seite 60

VARIO secret
das absolut blickdichte Tor
Seite 66

VARIO basic ST/DS
das funktionale Gartentor
Seite 68

Torantriebe
und weiteres Zubehör
Seite 70

Flügeltore
VARIO trend/S

Artikel-Nr.: ZTV...

Auch als 3-flügelige Toranlage lieferbar

MULTIFUNKTIONAL flexibel kombinierbar

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO trend

Das multifunktionale Rohrrahmentor VARIO trend ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich und zeichnet sich durch sein flexibles Baukastensystem aus. Das Anschlag- und Schloss-System ermöglicht eine 180°-Toröffnung.

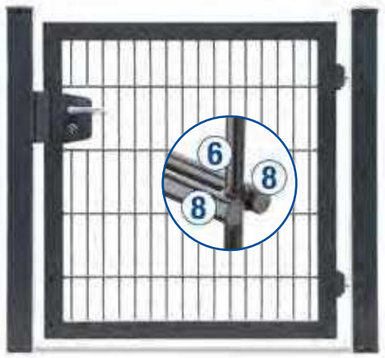

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80, 100/100, 120/120 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1000 · 1250 · 1500 · 1750 · 2010 · 2260 2510 · 3010 (LW* 3010 nur für H 1800 und 2000 mm)

2-flügelig: 1970 · 2470 · 2970 · 3470 · 3990 · 4490 4990 · 5990 (LW* 5990 nur für H 1800 und 2000 mm)

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

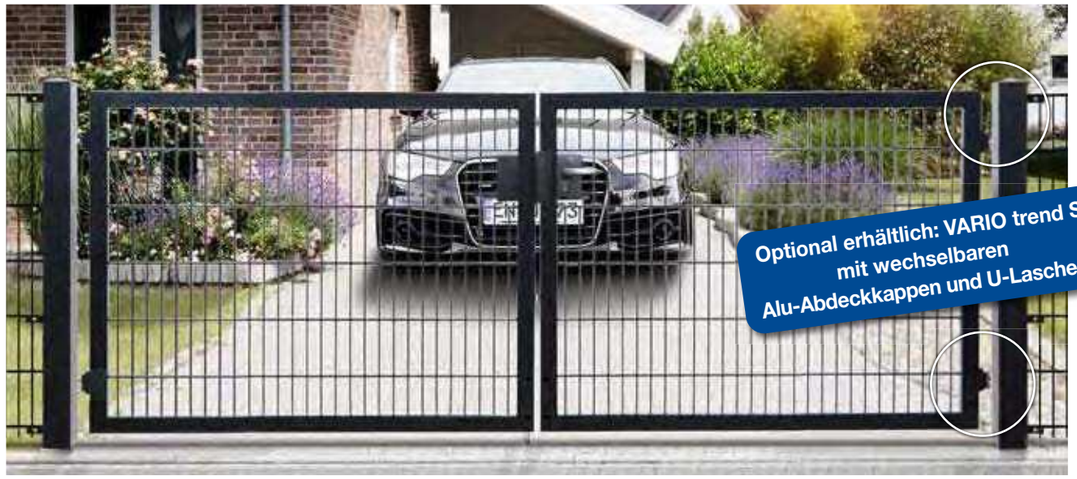

Optional erhältlich: VARIO trend S mit wechselbaren Alu-Abdeckkappen und U-Laschen

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO trend S

Optional bieten wir für VARIO trend mit dem Pfosten S(witch) einen Pfosten ohne angeschweißte Torlasche und angeschweißte Pfostenkappe an.

Der Pfosten wird in der Stärke 80x80x3 mm und in den Pfostenlängen von 1400 bis 2600 mm angeboten. Der Pfosten bietet mehr Flexibilität für die Gestaltung der Toranlage. Zur Wahl stehen alle passenden Pfostenkappen wie z. B. die Kugelkappen oder auch die trendigen LED-Kappen, die jetzt bauseits eingeschlagen bzw. montiert werden können.

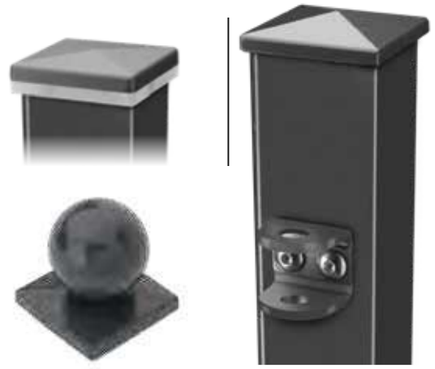

Ideal für hohe Belastungen

Das VARIO trend bietet sich vor allem da an, wo hohe Ansprüche an eine Toranlage gestellt werden. Bewährt hat sich das bis 6000 mm Lichte Weite* erhältliche zweiflügelige Tor besonders im gewerblichen Bereich. Die Automatisierung mit einem Antrieb ist ebenfalls möglich.

PASSENDE EMPFEHLUNG:
Seitenfeststeller zur Fixierung der Torflügel im geöffneten Zustand mit praktischer Fußbedienung.
Artikel-Nr.: ZGUTF

Viele Höhen & Breiten schnell verfügbar

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Flügeltore VARIO plus/S

Artikel-Nr.: ZTVP...

Das Plus an Lichte Weite

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO plus

Das Modell VARIO plus wird im privaten und industriellen Bereich eingesetzt und ist in sieben Höhen und vier Breiten lieferbar. Das Tor ist in drei Farben ab Lager verfügbar. Die 180°-Toröffnung ist bauseits bestimmbar. Das VARIO plus liefert sowohl symmetrische als auch asymmetrische Kombinationsmöglichkeiten.

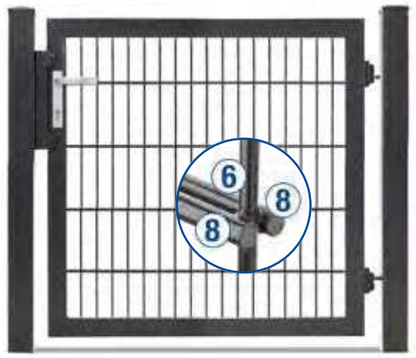

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1090 (S) · 1340 (M) · 1590 (L) · 1840 (XL)
2-flügelig: 2140 (S/S) · 2640 (M/M) · 2640 (L/S)
2890 (XL/S) · 3140 (L/L) · 3140 (M/XL)
3390 (XL/L) · 3640 (XL/XL)

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Optional erhältlich: VARIO plus S mit wechselbaren Alu-Abdeckkappen und U-Lasche

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO plus S

Optional bieten wir für VARIO plus mit dem Pfosten S(witch) einen Pfosten ohne angeschweißte Torlasche und angeschweißte Pfostenkappe an.

Der Pfosten wird in der Stärke 80x80x3 mm und in den Pfostenlängen von 1400 bis 2600 mm angeboten. Der Pfosten bietet mehr Flexibilität für die Gestaltung der Toranlage. Zur Wahl stehen alle passenden Pfostenkappen wie z. B. die Kugelkappen oder auch die trendigen LED-Kappen, die jetzt bauseits eingeschlagen bzw. montiert werden können.

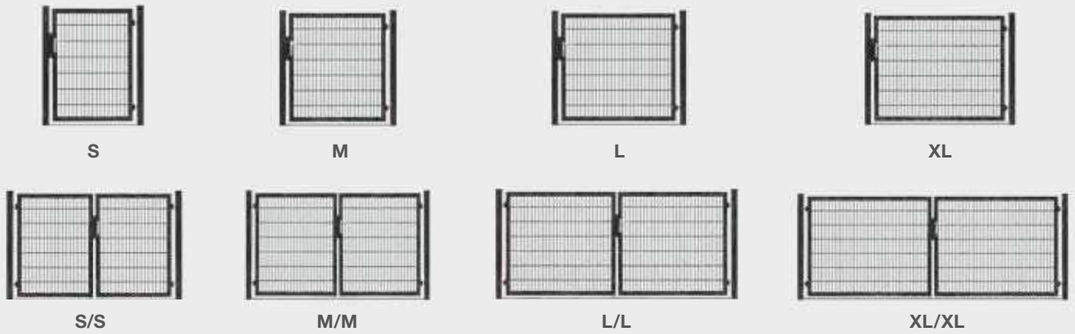

Tor auch asymmetrisch lieferbar:



PASSENDE EMPFEHLUNG: Seitenfeststeller zur Fixierung der Torflügel im geöffneten Zustand mit praktischer Fußbedienung.
Artikel-Nr.: ZGUTF

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Flügeltore
VARIO compact

Artikel-Nr.: ZTVC...

Das stabile Gartentor

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO compact

Die Torserie VARIO compact ist eine leichtere Alternative zu dem Tor VARIO plus. Es eignet sich sowohl für den Privatkunden als auch für den gewerblichen Bereich. Eine 90°- oder 180°-Toröffnung ist bauseits möglich.

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 40/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 6/5/6 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Bei einer 90°-Toröffnung erweitert sich die LW* um 10 mm je Torflügel

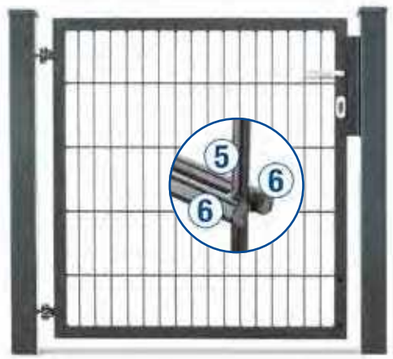

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig, 180°-Toröffnung: 1000 (S) · 1300 (M) 1500 (L) · 1800 (XL)

2-flügelig, 180°-Toröffnung: 1960 (S/S) · 2260 (M/S) 2460 (L/S) · 2760 (XL/S) · 2560 (M/M) · 2760 (L/M) 3060 (XL/M) · 2960 (L/L) · 3260 (XL/L) · 3560 (XL/XL)

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

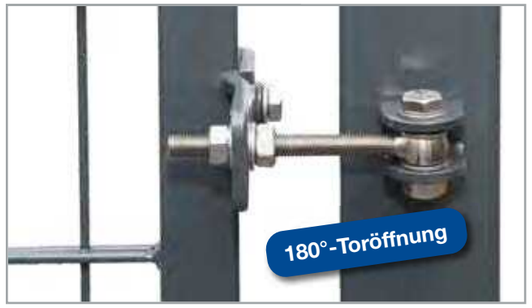

90°- oder 180°-Toröffnung möglich

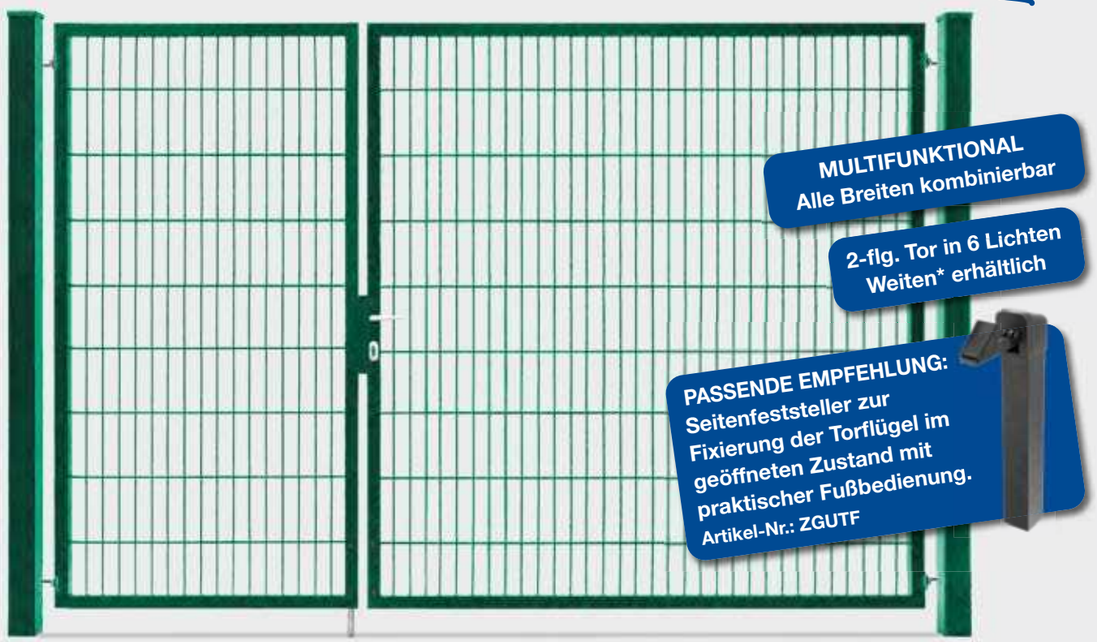

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Flügeltore VARIO flex

Artikel-Nr.: ZTVF...

Torfüllung individuell
und bauseits!

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO flex

Das Tormodell VARIO flex ist 180° montierbar und wird inkl. hochwertigem Rohrrahmenschloss, Torband M16, sowie Klemmhaltern für 6 mm oder 8 mm Füllungen (Materialstärke) geliefert. VARIO flex ist in sechs verschiedenen Höhen erhältlich. Sonderfarben auf Anfrage.

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- für 6 oder 8 mm starke Füllungen
- inkl. Klemmhalter
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1090

Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400
1600	1800	2000

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Flügeltore VARIO light

Artikel-Nr.: ZTVL...

Auch passend zu den Zaunmodellen BLACKY (Seite 16) oder MICHL (Seite 15) erhältlich.

Leicht und preisgünstig

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO light

Das Modell VARIO light, mit einer Toröffnung von 90°, ist ein leichtes, filigranes Zauntor, welches unsere Doppelstab-Gitterzäune ideal ergänzt. Es wird mit stabilen Pfosten, Alutürgriff, Rohrrahmenschloss für Profilzylinder und verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert. Passender Profilzylinder optional erhältlich.

Produktmerkmale

- Drahtgittertor
- Torpfosten 60/60 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 960

Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen

Passend zur Schmuckzaunserie Residenzen ist die Flügeltorserie VARIO mit den entsprechenden Schmuckelementen lieferbar.
Das modulare Rohrrahmentor VARIO ist als 1-, oder 2-flügelige Variante erhältlich. 90°- oder 180°-Toröffnung bauseits wählbar.

Beschlagtechnik wie bei VARIO compact Seite 58

Produktmerkmale

- U-Rohrrahmen 40/40 mm
- Torpfosten 1-flügelig 60/60 mm, 2-flügelig 80/80 mm
- Torfüllung passend zum Schmuckzaun
- **Residenzen standard/ klassik:** feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Verfügbare Farben

Passend zum Schmuckzaun **ab Seite 18**

Verfügbare Höhen (mm)

Passend zum Schmuckzaun **ab Seite 18**

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

Residenzen standard, 180°-Toröffnung: 1020 (1-flg.) · 2000 (2-flg.) · 3280 (2-flg.)
Modelle mit Bogen: 1170 (1-flg.) · 2300** (2-flg.) · 3280 (2-flg.)
Residenzen klassik, 180°-Toröffnung: 1030 (1-flg.) · 2020 (2-flg.) · 3580 (2-flg.)

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten ** Nur Modell WIEN Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Passend zu allen Zaunmodellen erhältlich

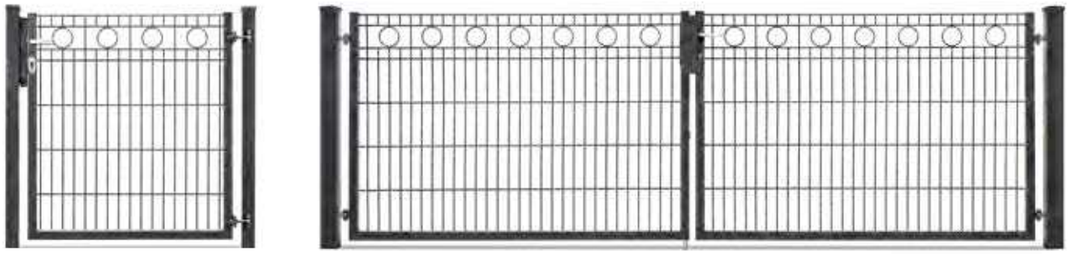

Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen standard
1- oder 2-flügeliges U-Rahmentor 40/40 mm

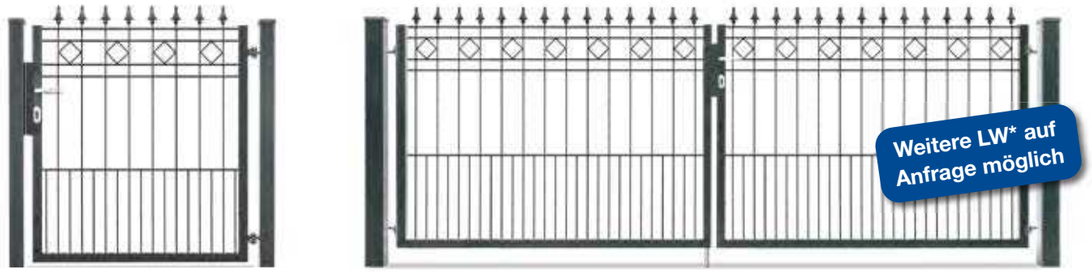

Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen klassik
1-flügeliges oder 2-flügeliges U-Rahmentor 40/40 mm mit U-Profil

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Flügeltore VARIO pro

Individuelle Sonderanfertigung

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO pro

Die Torserie VARIO pro wird nach individuellem Kundenwunsch gefertigt und bietet viele technische Lösungen. Standard sind die stabilen angeschweißten Torbänder. Die Öffnungsrichtung ist vor Produktion individuell festzulegen.

Produktoptionen

- Fertigung nach Freigabezeichnung
- Torpfosten oder Wandaufhängung
- Torfüllung individuell
- Toröffnung manuell oder elektrisch
- 1-, 2- oder 3-flügelig
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Farben optional nach RAL-Farbkarte

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

Individuell auf Kundenwunsch angefertigt

Verfügbare Höhen (mm)

Individuell auf Kundenwunsch angefertigt

AUSZUG ZUSATZOPTIONEN
Hebetorbeschlag für mäßige Steigung in der Einfahrt bei max. 8%
angeschweißte Zackenleiste
Doppelgehänge
individuelle Pfostenquerschnitte
Durchgreifschutz
Doppelschließanlage
Panikschloss
elektrischer Türöffner (1-flügelig)
Türschließer
Vorbereitung für elektrischen Antrieb
Revisionsöffnung im Pfosten
Feuerwehrtresor im Pfosten
angeschweißte Zaunanschlussleiste
Sondergrößen
Doppelklappflügel für engen Aufstellraum
asymmetrische Teilung nach Maßvorgabe
Flügel im Parallelogramm bei Schräggefälle
individuelle Torfüllung
vorgerichtete Torflügel für bauseitige Aufnahme der Füllung
Torpfosten mit Fußplatte
Sonderfarben nach RAL-Farbkarte

...aus der Tormanufaktur

Mögliche Öffnungsrichtungen

einflügelig	zweiflügelig
DIN links – links auswärts	
innen / außen	innen / außen
DIN rechts – links einwärts	
innen / außen	innen / außen
DIN rechts – rechts auswärts	
innen / außen	innen / außen
DIN links – rechts einwärts	
innen / außen	innen / außen

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Flügeltore
VARIO secret

Artikel-Nr.: ZTVS...

Das perfekte Sichtschutztor

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO secret

Das Tormodell VARIO secret ist standardmäßig in RAL 7016 Anthrazitgrau beschichtet, in zwei Höhen und zum Einbetonieren erhältlich. Als Sichtschutz können alle Produkte aus unserem umfangreichen Sichtschutzprogramm (ab **Seite 78**) gewählt werden.

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- inkl. Sichtschutz-Klemmleisten Set MAZUfix [A]
- inkl. Spaltabdeckleisten [B]
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1090

Weitere Lichte Weiten auf **Seite 56.**

Verfügbare Höhen (mm)

1800	2000

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Zubehörset für ein Tor

Klemmhalter Set MAZUfix, 14 Stk
Zur seitlichen Aufnahme der Klemmleisten

[A] Klemmleisten Set MAZUfix, 4 Stk
Zur Fixierung des Sichtschutzes am Torflügel.

[B] Spaltabdeckleisten, 2 Stk
Zur Schließung der Lücken zwischen Torflügel/-pfosten.

100% blickdicht ohne Lücke

MONTAGEVIDEO

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Flügeltore
VARIO basic

Artikel-Nr.: ZTVB...

Passendes Tor zum Stabgitterzaun PICO Seite 14

Das funktionale Gartentor

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO basic DS

Das praktische Eingangstor in einflügeliger Ausführung mit einer Doppelstabfüllung. Umfasst wird der Torflügel von einem umlaufenden Rahmen 40/40 mm. Das komplette Anschlagzubehör, Aluminiumtürgriff sowie ein Profilzylinder sind im Paket enthalten. Die Torpfosten sind 60/60 mm und bieten entsprechend eine hohe Stabilität für die gesamte Toranlage.

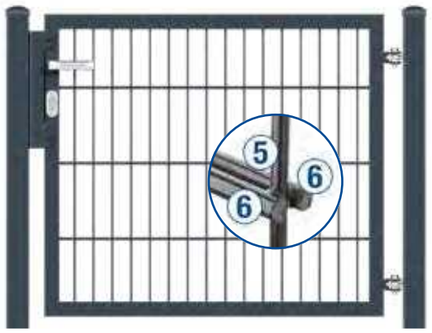

Produktmerkmale

- Drahtgittertor
- Torpfosten 60/60 mm
- Torfüllung Doppelstab 6/5/6 mm
- feuerverzinkt und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1010

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO basic ST

Das praktische Eingangstor in einflügeliger Ausführung mit einer Rohrstabfüllung. Umfasst wird der Torflügel von einem umlaufenden Rahmen 40/40 mm. Das komplette Anschlagzubehör, Aluminiumtürgriff sowie ein Profilzylinder sind im Paket enthalten.

Die Torpfosten sind 60/60 mm und bieten entsprechend eine hohe Stabilität für die gesamte Toranlage.

Produktmerkmale

- Rohrstabtor
- Torpfosten 60/60 mm
- Torfüllung Rohrstab 15/15 mm
- feuerverzinkt und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1000

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400

Doppelstab- oder Rohrstabfüllung

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Torzubehör zum Nachrüsten

Weiteres Zubehör ab Seite 138

Technik für Flügeltore

Torband EXCENTRO

Das Torband EXCENTRO eignet sich speziell für die Flügeltore VARIO trend/VARIO plus. Es öffnet sich in einer Aufwärtsbewegung nach innen und ermöglicht einen perfekten Zugang auch bei Steigungen von 2% bis 35%. Modular für Tore mit einem LOCINOX GBMU4D-M16-Torband.

HINWEIS:
Dringend empfohlen mit hydraulischem C) RHINO-Türschließer auf **Seite 71** für kontrolliertes Schließen.

Produktmerkmale

- feuerverzinktes Scharnier mit Edelstahlkomponenten
- 180° Öffnungs- und Schließwinkel
- einstellbar für Steigungen von 2% bis 35% (abhängig vom Abstand zwischen den Bändern)
- für links- und rechtsöffnende Tore

Öffnen in Steigung

Öffnen mit Funk

Patentierte Torantriebschelle (Artikel-Nr. ZTEABS...) ohne bohren jederzeit nachrüstbar!

Torantriebe

A) E-Antrieb twist 200
bis 2500 mm Torflügelbreite
bei 300 kg Torflügelgewicht

B) E-Antrieb twist 350*
bis 4000 mm Torflügelbreite
bei 700 kg Torflügelgewicht

*Nicht in Kombination mit der Torantriebschelle

Türschließer

RHINO ist entwickelt für die Montage an 180°-Torbändern mit gelagerten Augenschrauben. Die Montage ist äußerst einfach. Schließgeschwindigkeit und Endanschlag sind einfach justierbar. Der LION gewährleistet eine sichere Schließung über volle 180° mit feiner Regelung der Geschwindigkeit und des Endanschlags.

Schließen mit Dämpfung

C) Türschließer Typ RHINO
für Flügeltor VARIO trend

- Farbe: Silber
- Schließkraft: max. 150 kg
- Torbreite: max. 1500 mm
- Öffnungswinkel bis max. 180° möglich
- inkl. Befestigungsmaterial

D) Türschließer Typ LION
für Flügeltor VARIO compact

- Farbe: Silber
- Schließkraft: max. 75 kg
- Torbreite: max. 1100 mm
- Öffnungswinkel wahlweise für 90° oder bis max. 180° möglich
- inkl. Befestigungsmaterial

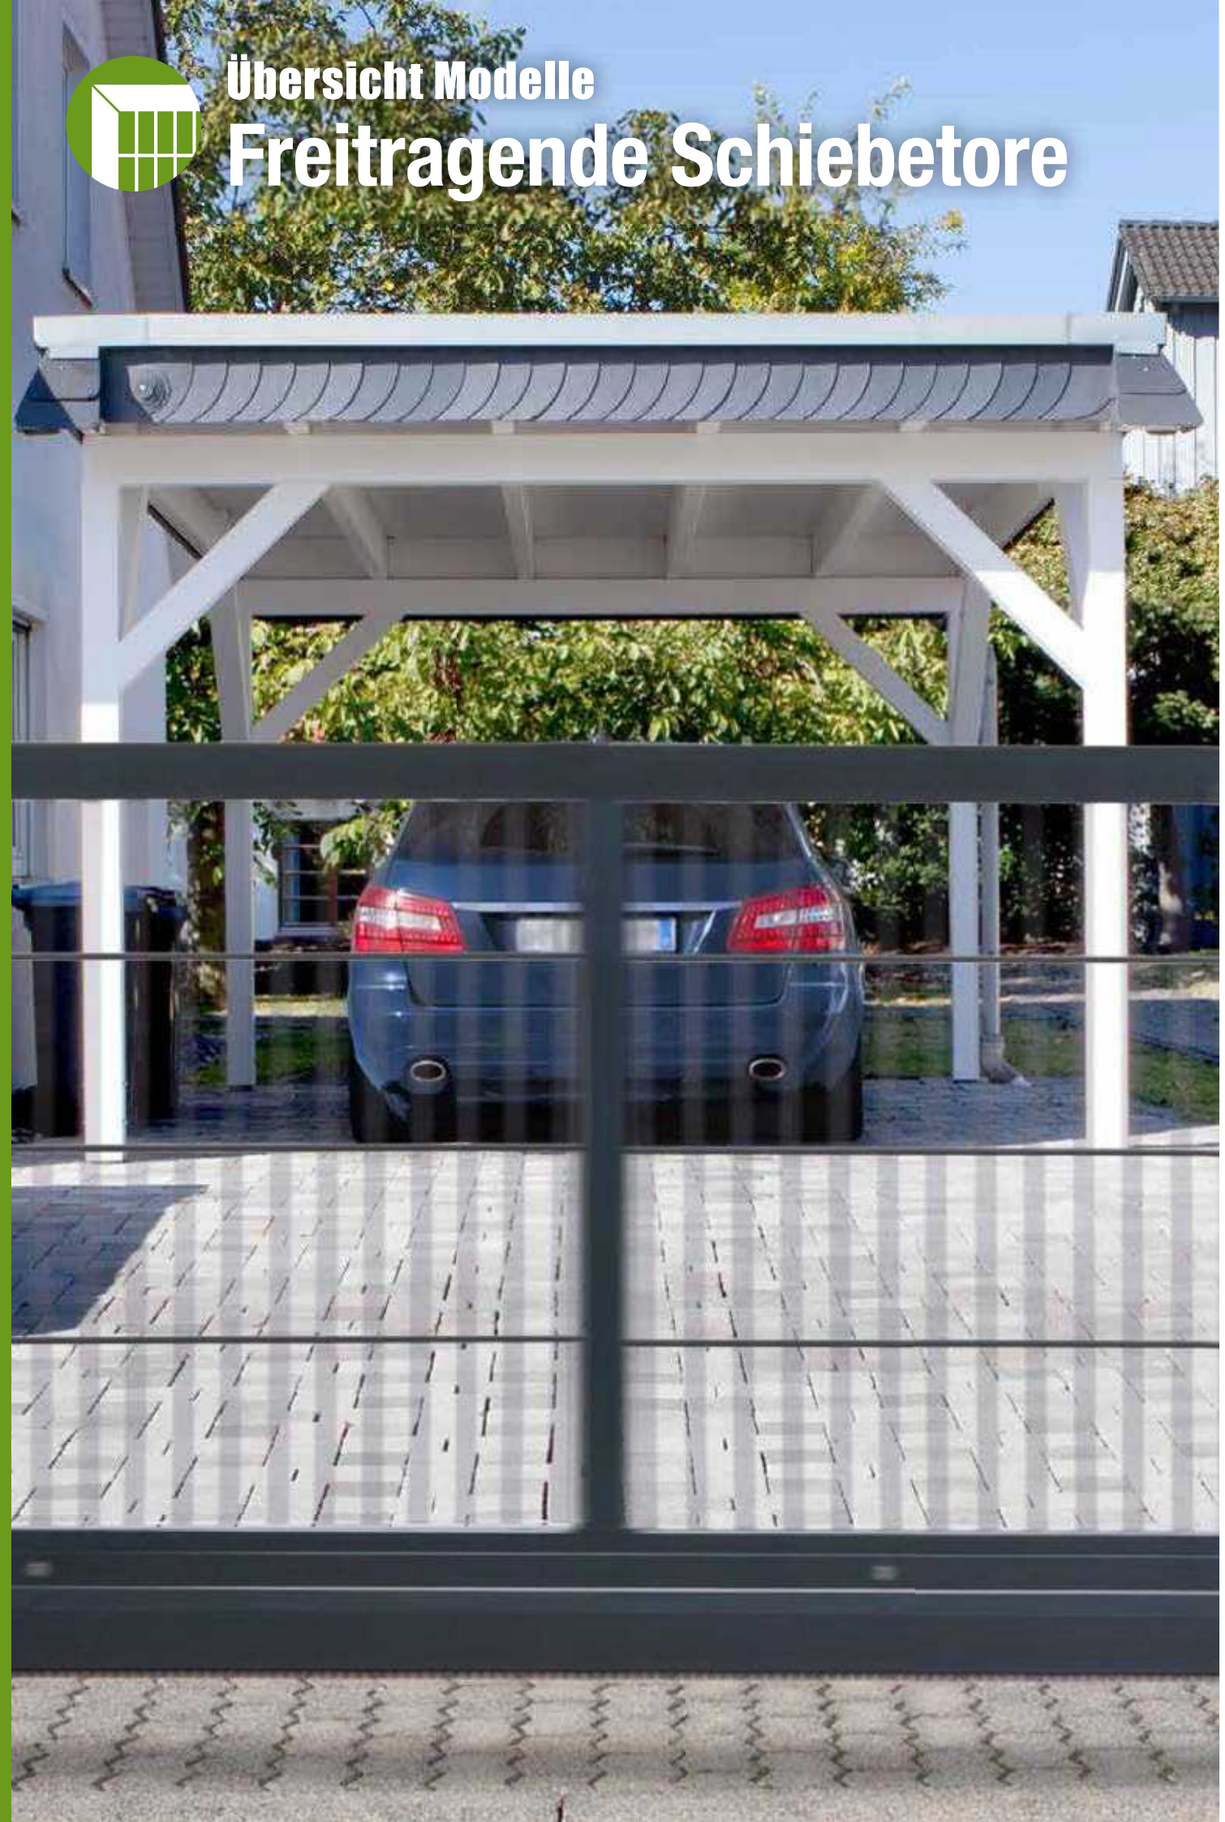

Übersicht Modelle
Freitragende Schiebetore

Schiebetormodelle

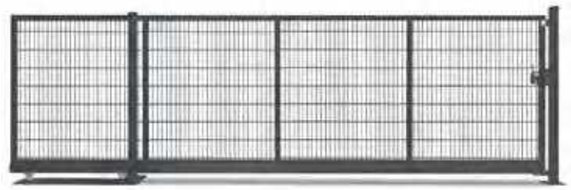

Schiebetor V-Star F60
Stahltor für den privaten Einsatz bis 4,5 m Lichte Weite*
Seite 74

Schiebetor EasyStar
Stahltor für den privaten und industriellen Einsatz bis 9,5 m Lichte Weite*
Seite 76

Schiebetor SecurStar
Aluminiumtor für den privaten und industriellen Einsatz bis 19 m Lichte Weite*
Seite 77

Standard-Zubehör

Passive Schutzkontaktleiste

Handsender

Schlüsselschalter

Obere Rollenführung

Auszug Zusatzoptionen

Codierschaltgerät

Blinkleuchte

GSM-Modul

Fingerprint-Scanner

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Freitragendes Schiebetor V-Star F60

Das V-Star F60 ist ein leichtes Schiebetor für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich, das durch Vielseitigkeit, ausgeklügelte Technik und eine ansprechende Optik überzeugt. Das freitragende Schiebetor V-Star F60 ist in verschiedenen Standardausführungen erhältlich, kann aber auch ganz nach Kundenwünschen konfiguriert werden.

Produktmerkmale

- Handbetrieben (oder mit Antriebssäule)
- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm (oder passend zu den Schmuckzaunserien)
- Maschenweite 50/200 mm
- Aluminiumführungsprofil
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

bis 3500 · bis 4500

Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400
1600	1800	2000

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Schiebetormodelle V-Star F60



Schiebetor V-Star F60 - manuell
mit Doppelstabgitter 8/6/8 mm

Schiebetor V-Star F60 - E-Antrieb
mit Doppelstabgitter 8/6/8 mm und Antriebsäule

Freitragendes Schiebetor V-Star F60

Das Schiebetor ist in verschiedenen Standardausführungen erhältlich, kann aber auch mit jedem Schmuckzaun aus diesem Produkt-Katalog konfiguriert werden. Das Schiebetor kann durch seine ausgezeichnete Balance und Leichtläufigkeit problemlos von Hand bewegt werden. Selbstverständlich kann es mit einem elektrischen Antrieb und Fernbedienung ausgestattet werden.

Schiebetor V-Star F60 - Residenzen standard
passend zur Schmuckzaunserie Residenzen standard
Übersicht Residenzen Seite 18

Schiebetor V-Star F60 - Residenzen premium
passend zur Schmuckzaunserie Residenzen premium
Übersicht Residenzen premium Seite 108

Schiebetor V-Star F60 - Modell MÜNCHEN
mit Lochblechfüllung

Schiebetor V-Star F60 - Leertor
individuelle Füllungen auf Anfrage möglich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Freitragendes Schiebetor EasyStar

Das EasyStar-Schiebetor stellt durch eine stabile Stahlkonstruktion in Verbindung mit einem qualitativen Antrieb und einer stimmigen Optik eine Lösung für jedes Gelände dar. Das Schiebetor hat in der Standardausführung eine Doppelstabmatte als Füllung. Füllung und Farbe können auf Kundenwunsch hin angepasst werden.

Produktmerkmale

- Handbetrieben oder mit Antriebssäule
- Führungs- und Schlossportale aus 80x80x3 mm Quadratrohren
- Rohrrahmen abhängig von der Gesamtgröße
- Torfüllung 8/6/8 (auch als Rund- oder Quadratstab erhältlich)
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

weitere Farben optional nach RAL-Farbkarte

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

3000 bis 9500

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1250	1400	1600
1800	2000	2200	2400	

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Freitragendes Schiebetor SecurStar

Durch leichte und rostfreie Aluminiumprofile ist das SecurStar-Schiebetor flexibel anwendbar und dabei weiterhin hochwertig. Hierbei überzeugt das SecurStar mit einer großen Auswahl an elektrischen, sowie mechanischen Komponenten auch bei speziellen Anforderungen durch das Gelände. Optisch kann der Kunde aus einem großen Sortiment an Füllungen, Farben und Konstruktionen ein individuelles Schiebetor erstellen.

Produktmerkmale

- Handbetrieben, Totmann oder Automatikbetrieb
- Rohrrahmen abhängig von Größe und Konstruktion
- Torfüllung Quadratrohr 30/30 mm (andere Alternativen möglich)
- Aus leichtem Aluminium (Stahlalternativen auf Anfrage)
- Schrägfertigungen möglich

Verfügbare Farben

Farben optional nach RAL-Farbkarte

Verfügbare Höhen (mm)

1000 bis 3000

weitere Höhen auf Anfrage erhältlich

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

3000 bis 19000

weitere Lichten Weiten auf Anfrage erhältlich

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

In vielen Farben & Materialien

Sicht-, Wind- & Schallschutz

Übersicht Sorten & Modelle
Sicht- & Windschutz

Verschiedene Materialien und Farben

Abgestimmt auf Ihren Zaun gibt es verschiedene Materialien und Farben. Farbkombinationen sowie ein individuelles Einflechtmuster können nach Geschmack frei gestaltet werden. Die Materialien sind für alle gängigen Doppelstab-Zaunsysteme anwendbar.

Eigenschaften von Polypropylen (PP)	Eigenschaften von Polyvinylchlorid (PVC)
· Blickdicht · Lange Lebensdauer, UV- und Farbechtheit · Schmutzabweisend, einfach zu reinigen · Geruchsneutral · Keine Sonnenreflexion, keine Verblendung · Geräusch- und geruchshemmend (Mülltonnenbereich) · Dank Prägung kein Verkratzen beim Einziehen · Hochwertiges Material, selbststehend und robust · Einfache Montage · Kein Weißbruch · Steifigkeit und gleichzeitig Flexibilität	· Blickdicht · Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte · Schlagzäh und kerbunempfindlich · Schwer entflammbar und außerhalb der Flamme selbstlöschend · Chemikalien- und witterungsbeständig

Sichtschutz auf Rolle

A1 BLICKDICHT
Homogene LKW-Plane



BLICKDICHT cube
mit einseitiger 3D-Optik



zaun-tex
mit leichter Transparenz

Sichtschutz mit Reliefoptik

IPPIpolyrelief
formbiegsames PP mit leichter Mattierung

IPPIpoly smart
formbiegsames PP mit Mattierung



BLICKDICHT poly pro
formbiegsames PP mit leichtem Glanz

Sichtschutz mit Lederoptik

IPPIpolyline
mit Lederoptik

IPPIpolystripe
Lederoptik, Streifen auf Rolle

Weitere Designs

bastline
mit Rattanoptik

BLICKDICHT deko
Fotodruck

Sichtschutz aus PES-Stoff

fleeceline

fleecestripe

Passendes Sichtschutz-Zubehör erhältlich:

Ausklinkzange

Video

Sichtschutz-Zubehör
für Doppelstabgittertore

Sichtschutz-Zubehör
für Doppelstabgitterzäune

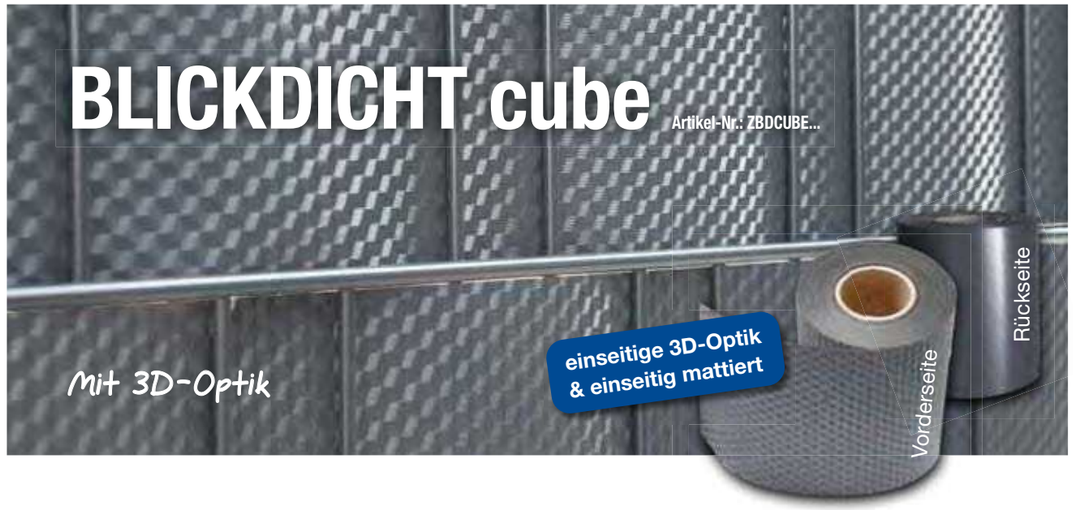

Produktmerkmale

- Länge: 35 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 0,5 mm
- Gewicht: ca. 630 g/m²
- aus PES/PVC beschichtetem Polyestergewebe
- europäische Profiqualität
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

Anthrazitgrau

Produktmerkmale

- Länge: 35 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 0,5 mm
- Gewicht: ca. 630 g/m²
- aus PES/PVC beschichtetem Polyestergewebe
- REACh-Konform, europäische Produktion
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

Weißaluminium | Moosgrün | Anthrazitgrau

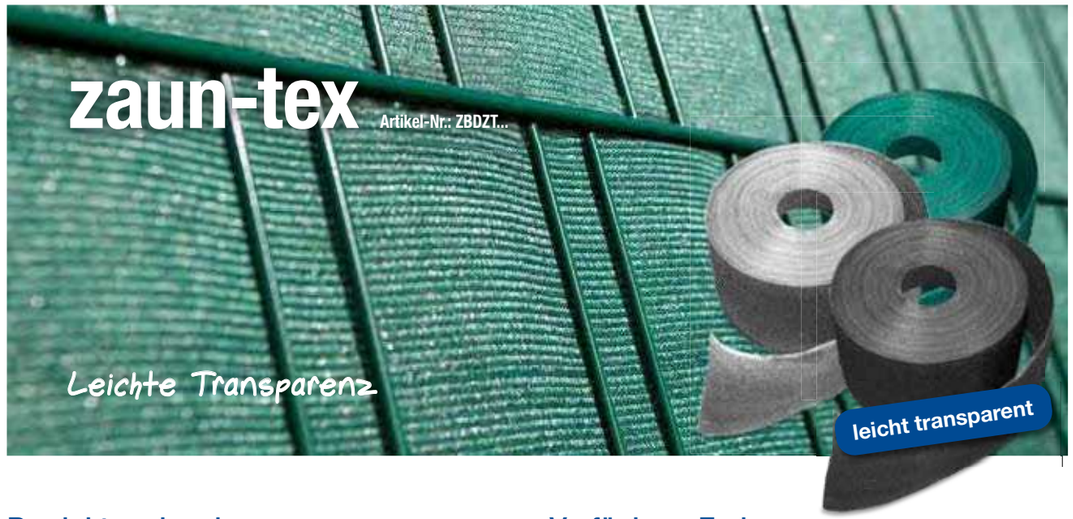

Produktmerkmale

- Länge: 70 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,0 mm
- Gewicht: ca. 230 g/m² Maschenstoff
- Winddurchlässigkeit von 15%
- aus Tape und Monofilament
- robust, reißfest und UV-stabil
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

Silbergrau | Opalgrün | Anthrazitgrau

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

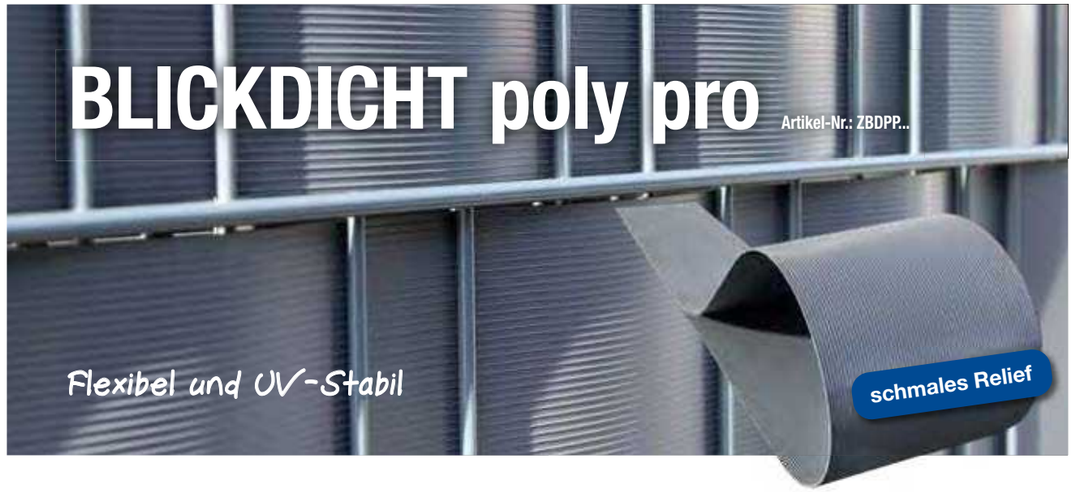

Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,5 mm
- Gewicht: ca. 910 g/m²
- aus Polypropylen
- Reliefoptik (Stärke zwischen den Stegen: 0,8 mm)

Verfügbare Farben

Fenstergrau | Moosgrün | Anthrazitgrau | Steingrau

Polypropylen PP biegsam - weich - flexibel

Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m*, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,25 mm
- Gewicht: ca. 837 g/m²
- aus Polypropylen
- Herstellergarantie 5 Jahre UV Stabilität
- 10 Jahre Material-Lebensdauer
- kein Weißbruch
- schnelles Einflechten durch hohe Flexibilität
- sehr hohe Farb- und Witterungsbeständigkeit

Verfügbare Farben

Fenstergrau | Moosgrün | Anthrazitgrau

Polypropylen PP biegsam - weich - flexibel

Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m*, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,2 mm
- Gewicht: ca. 850 - 890 g/m²
- aus Polypropylen
- Reliefoptik (Stärke zwischen den Stegen: 0,8 mm)

Verfügbare Farben

Fenstergrau | Moosgrün | Anthrazitgrau | Tiefschwarz

Polypropylen PP biegsam - weich - flexibel

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

* Die Länge kann temperaturabhängig variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

IPPlpolyline

Artikel-Nr.: ZBDPL...

Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 837 g/m²
- aus Polypropylen
- matte Lederoptik

Verfügbare Farben

Fenstergrau | Moosgrün | Anthrazitgrau

Polypropylen PP biegsam - weich - flexibel

IPPlpolystripe

Artikel-Nr.: ZBDPS10...

Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m je Streifen, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 837 g/m²
- aus Polypropylen
- matte Lederoptik

Verfügbare Farben

Lichtgrau | Moosgrün | Anthrazitgrau | Fenstergrau

Polypropylen PP biegsam - weich - flexibel

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

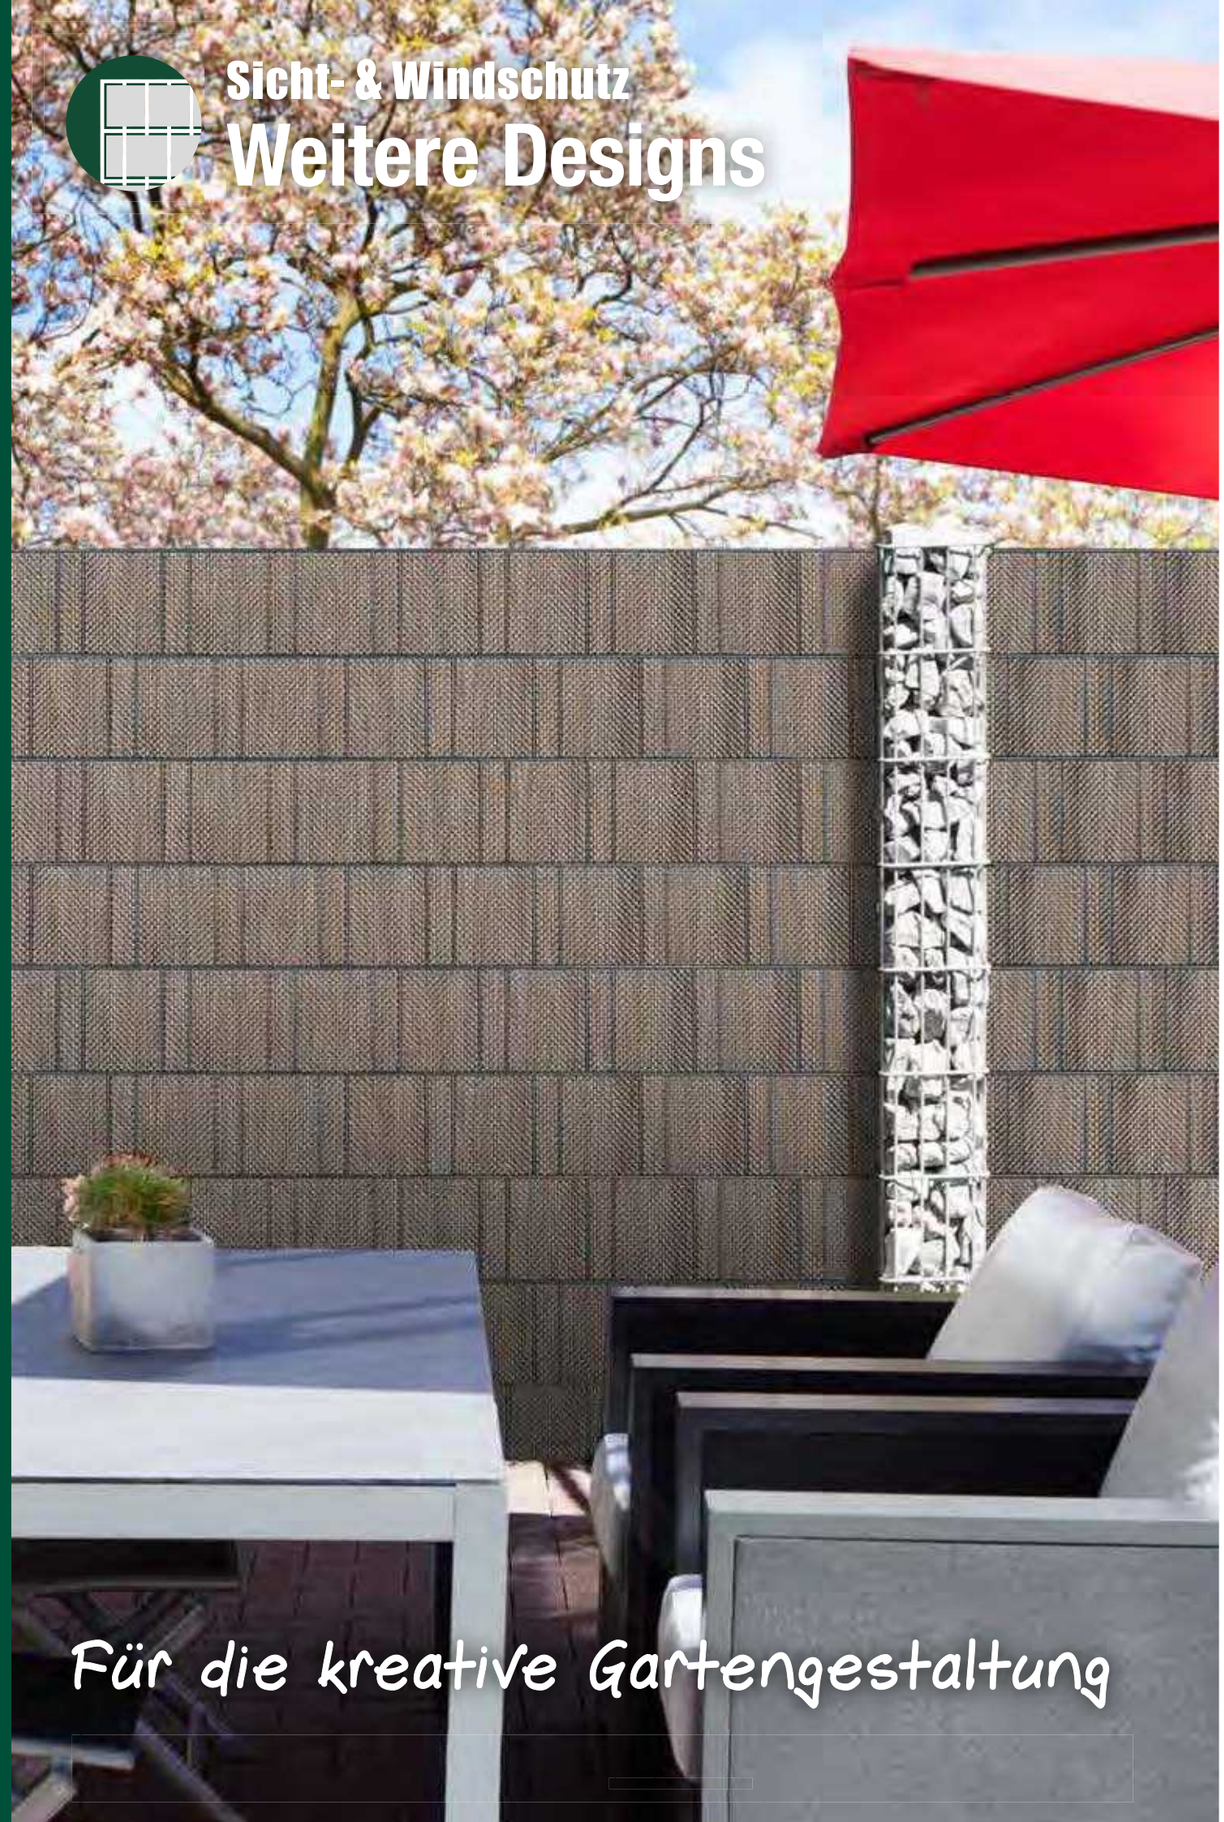

Produktmerkmale

- Länge: 2,56 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 830 g/m²
- aus PVC / PES-Webfasern
- 50% Lichtdurchlässig
- matt glänzende Oberfläche
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

Polyvinylchlorid PVC Webfaser besonders langlebig

Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 300 g/m²
- aus 100% Polyester
- beidseitig bedruckt
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

Polyester 100% Wetter- & formbeständig

Der Sichtschutz besteht aus einem hochwertigen Vlies welches pflegeleicht, wetterfest und UV-beständig ist. In einer Sichtschutzrolle stecken 101 recycelte Flaschen. Dadurch wird ein wichtiger ökologischer Aspekt abgedeckt.

Schaffen Sie mit dem Sichtschutzstreifen eine hochwertige Optik von innen und außen.
Der blickdichte Sichtschutz ermöglicht eine ungestörte Privatsphäre in einer schönen, individuellen Atmosphäre und schont die Umwelt.

Flaschen stecken in einer Rolle!

26 m/4,97 m²

Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: ca. 1,5 mm
- Gewicht: 350 g/m²
- aus formbeständigem Polyester
- pflegeleicht, wetter- und reißfest
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

RAL 7040 | RAL 7024 | RAL 7021

MADE OF RECYCLED PET

PVC free

Produktmerkmale

- Länge: 2,60 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: ca. 1,5 mm
- gelaserter Bereich: 2,30 m (mittig)
- Gewicht: 350 g/m²
- aus formbeständigem Polyester
- pflegeleicht, wetter- und reißfest
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

Oval RAL 7040 | Oval RAL 7024 | Oval RAL 7021
Mikado RAL 7040 | Mikado RAL 7024 | Mikado RAL 7021

MADE OF RECYCLED PET

PVC free

* Die Länge kann temperaturabhänig variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Sichtschutzzubehör für Tor & Zaun

Weiteres Zubehör ab Seite 138

Verstärkungsprofil für den Einsatz von Sichtschutz finden Sie auf Seite 49

Klemmleisten-Set MAZUfix Artikel-Nr.: ZBDMAZU...

Die patentierte, durchgehende Klemmleiste MAZUfix wird zur nahtlosen Fixierung von Sichtschutzstreifen in Torflügeln genutzt und ist für jedes Tor mit einer Doppelstabgitterfüllung in den Drahtstärken 6/5/6 mm und 8/6/8 mm geeignet.

PATENTIERT

MONTAGEVIDEO

Produktmerkmale

- 4er Set Klemmleisten für Doppelstab-Gittertore
- Länge: 1960 mm
- Maße: 46 x 12,6 x 2 mm
- inkl. 14er Set Klemmböcke wahlweise für Drahtstärke 6/5/6 oder 8/6/8 mm
- Anpassung bauseits für jede Rahmeninnenhöhe bis 1960 mm

Verfügbare Farben

Fenstergrau | Moosgrün | Anthrazitgrau | Tiefschwarz

Anwendungsbeispiel finden Sie auf Seite 66

Ausklinkzange Artikel-Nr.: ZZAZ

Die Ausklinkzange für Sichtschutz ist ein hochwertiges Qualitätswerkzeug, das eine saubere und immer gleiche Ausklinkung im Bereich der Punktbefestigung ermöglicht.

Produktmerkmale

- Zange brüniert
- Griffe mit Kunststoffhüllen
- Maße: 250 x 56 x 17 mm
- leichte Handhabung
- mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- 26 mm langer Griff
- Schnittgröße ca. 26 x 15 mm

MADE IN GEMANY

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

ZBDK...

Klemmschienen 25er Set, 190x15mm, für jede Zaunhöhe geeignet, in verschiedenen Farben erhältlich

ZBDSL...

Sichtschutz-Spaltleiste aus PVC, 2000x30mm, Anpassung bauseits für jede Zaunhöhe bis 2000 mm möglich, in verschiedenen Farben erhältlich

Anwendungsbeispiel finden Sie auf Seite 66

ZTVSLASS...

Spaltabdeckleisten (Anschlag/Scharnier-Set), 50x50/60x2 mm, für Flügeltor VARIO plus, inkl. Befestigungsmaterial, in verschiedenen Farben erhältlich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

*diese Farben werden abverkauft.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Übersicht
Schallschutz eco

Artikel-Nr.: LSPSECO...

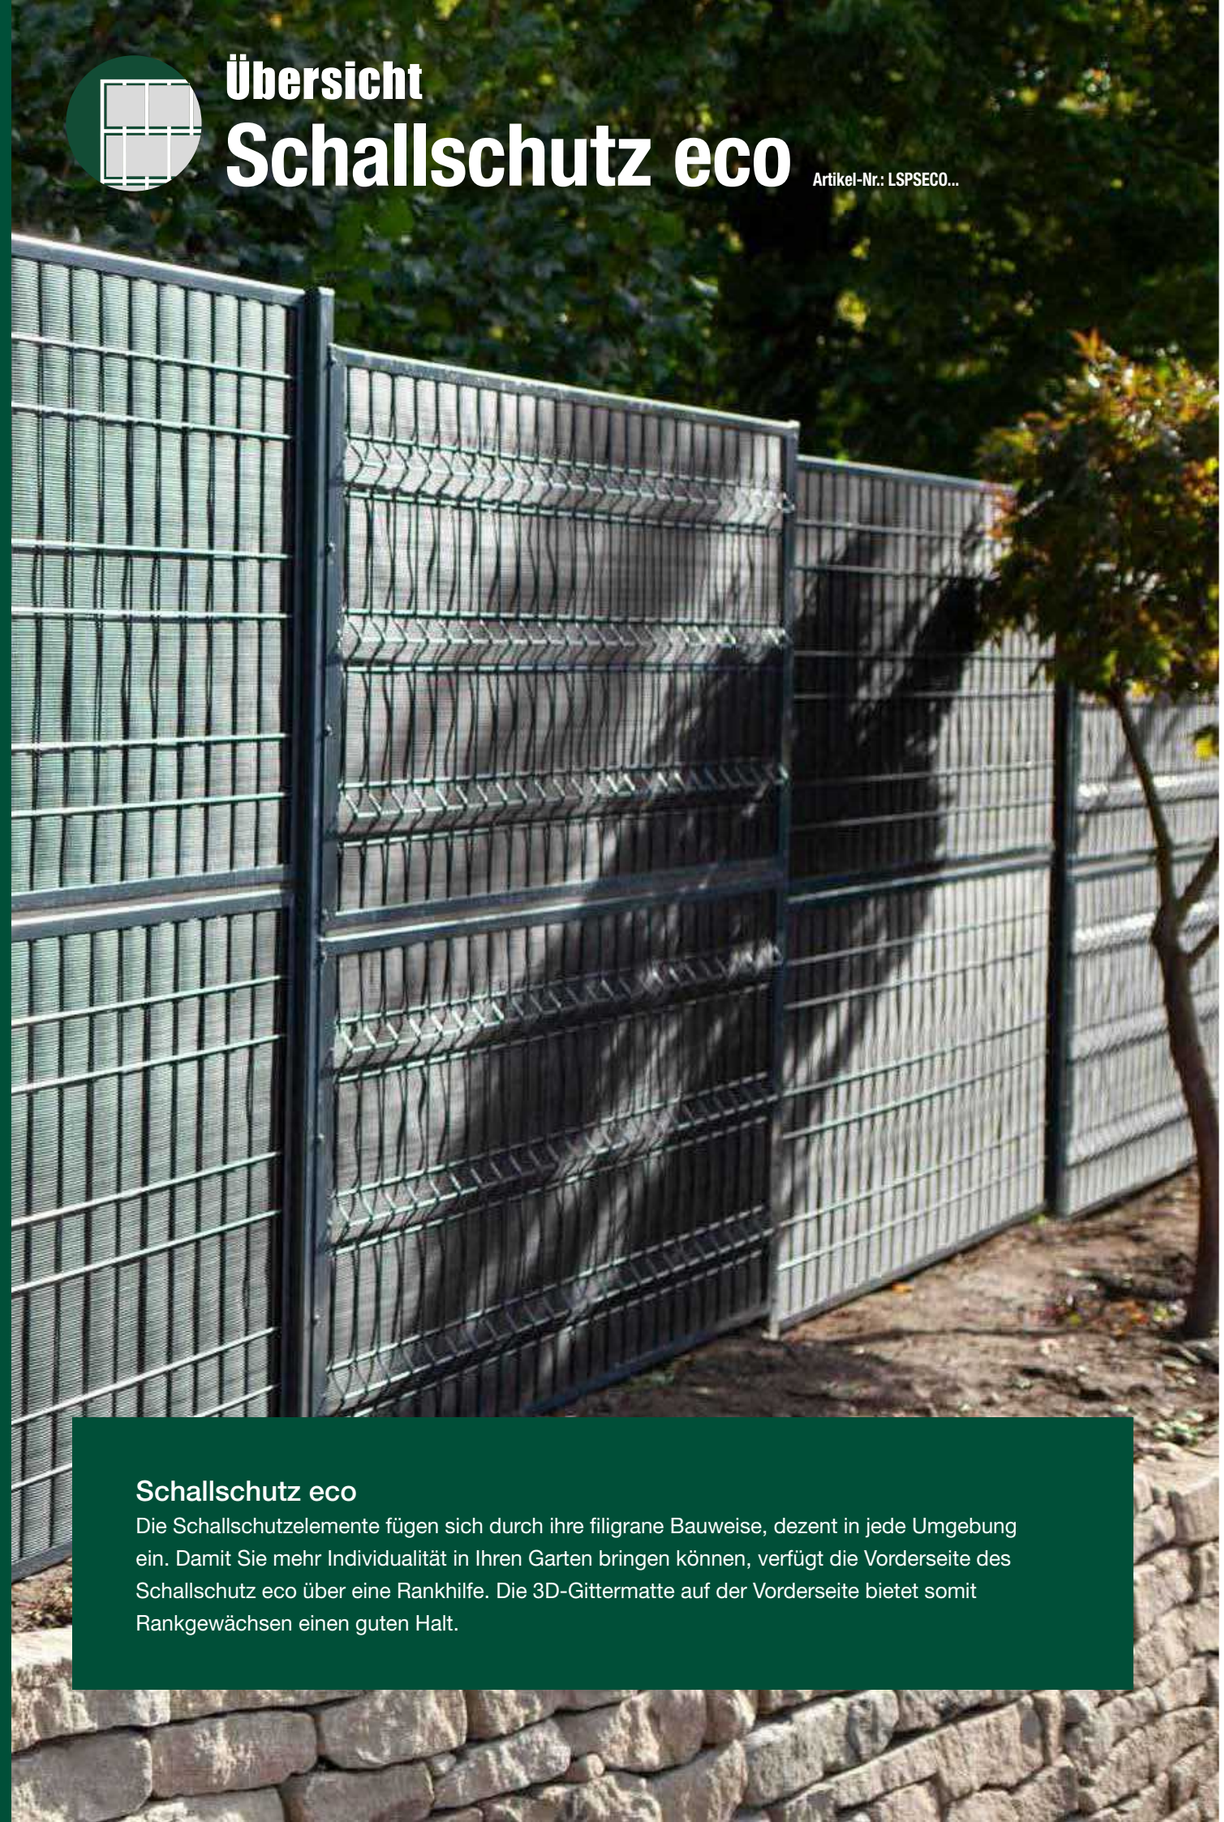

Schallschutz eco

Die Schallschutzelemente fügen sich durch ihre filigrane Bauweise, dezent in jede Umgebung ein. Damit Sie mehr Individualität in Ihren Garten bringen können, verfügt die Vorderseite des Schallschutz eco über eine Rankhilfe. Die 3D-Gittermatte auf der Vorderseite bietet somit Rankgewächsen einen guten Halt.

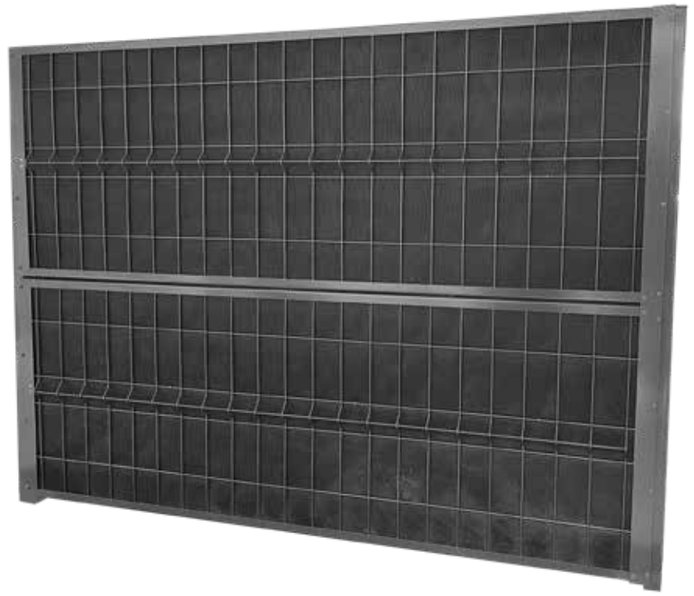

Schallschutz eco

Schallschutz

Schallschutz eco

Artikel-Nr.: LSPSECO...

· Elementhöhen 800, 1000 mm
· Elementbreite 2510 mm
· Pfostenlänge 2600, 3000 mm
· Pfostenmaß 80 x 60 mm
· Schallschutz ca. 18 db

Lärmschutz für Gärten und Eigenheime

Schallschutz eco

Lärmschutzelemente mit Brandschutzklasse A1 aus feuerverzinktem Stahl in zwei Höhen. Pfosten zum Einbetonieren oder mit Fußplatte 150x150x10 mm zum Aufdübeln erhältlich. Die eingesetzten Netze sind aus 100% Polyethylen 300 g/ m² und 100% Polypropylen 80 g/ m².

Produktmerkmale

· Geräuschisolation: 18 dB (gemäß PN EN ISO 717-1, PN: EN 1793-2: 2013-05)
· Brandschutzklasse: A1
· Feuerverzinkung gemäß PN EN ISO 1461 (2011)
· Pulverbeschichtung gemäß PN EN ISO 13438
· zusätzliche Elemente:
schwarze Faser
100% Polypropylen 80 g/ m2
schwarzes Netz
100% Polyethylen 300 g/ m²

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

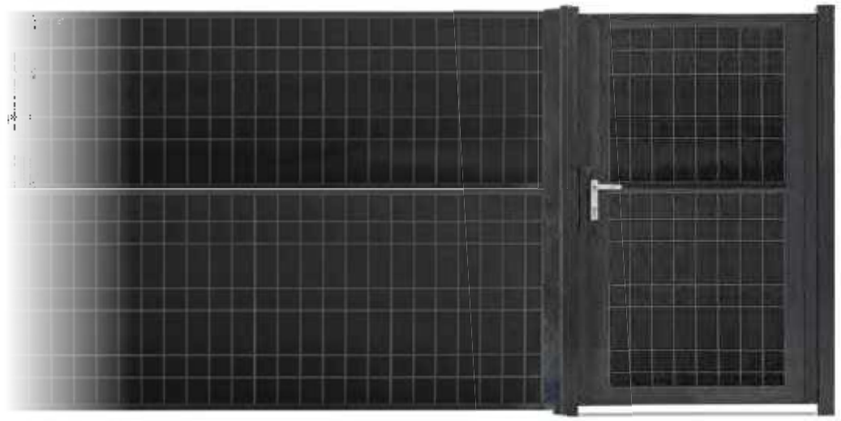

Rückseite 5/5mm Gitter

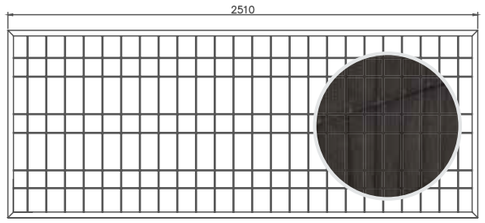

Vorderseite 3D Gitter

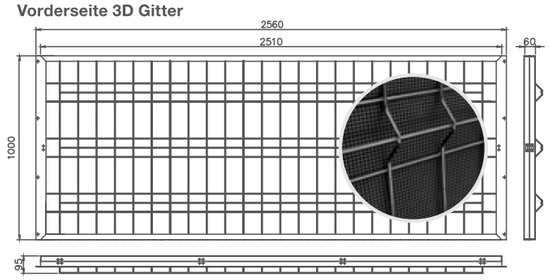

Verfügbare Lärmschutz-Paneele (Set*)

1,60 m (0,80 m / 0,80 m)	1,80 m (0,80 m / 1,00 m)	2,00 m (1,00 m / 1,00 m)

* inkl. Lärmschutz-Pfosten, Abdeckkappe, Bohrschrauben zur Befestigung, Anleitung und Kompressionsband

LÄRMSCHUTZ STATISCH GEPRÜFT bis H 2,00 m

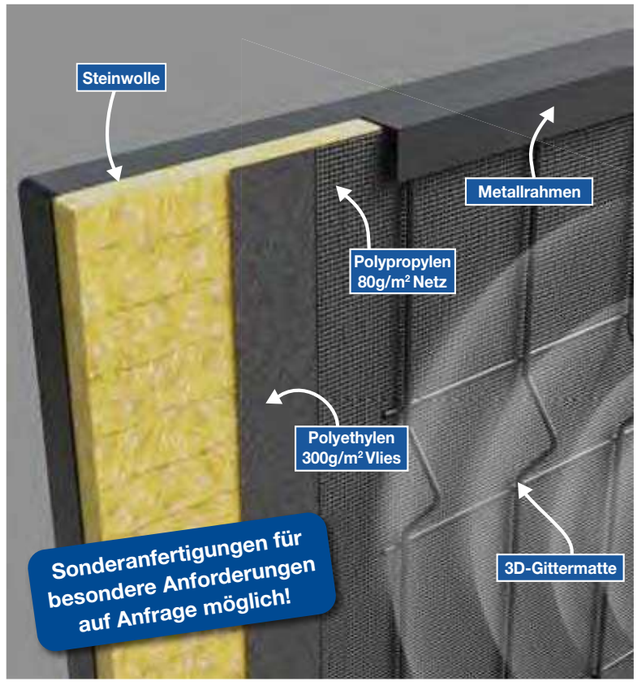

Sonderanfertigungen für besondere Anforderungen auf Anfrage möglich!

Schallschutztor eco

· Torhöhe: 1800 mm / 2000 mm
· Lichte Weite: 1070 mm
· Rahmen: Rechteckrohr 60/60 mm
· Torpfosten: Quadratrohr 80/80/3 mm
· inklusive passendem Zubehör-Set
· feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL7016 (Anthrazitgrau)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Für jeden Geschmack
Designzäune

Übersicht
Designzäune

Design- und Schmiedezaunserien

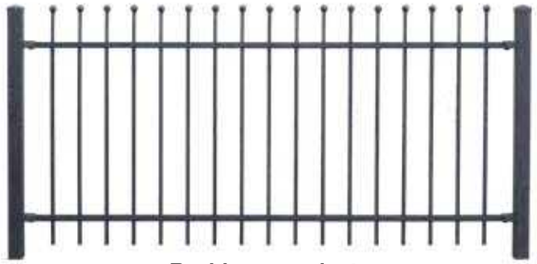

Residenzen select+
Metallzäune mit Zierspitzen, individuelle Feldbreiten/Höhen
5 verschiedene Modelle ab **Seite 102**

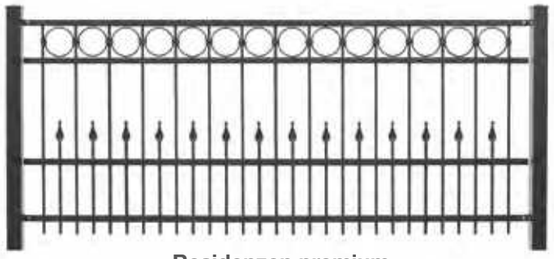

Residenzen premium
Schmiedezäune mit Zierelementen, individuelle Feldbreiten/Höhen
13 verschiedene Modelle ab **Seite 108**

Designzaun
aus Aluminium ab **Seite 112**

Design- und Schmiedezäune nach Maß

Wählen Sie aus dem zeitlosen Design der Residenzen select+, der exquisiten Schmiedekunst der Residenzen premium oder den modernen Designzäunen, um Ihre Zauneinfriedung perfekt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Selbstverständlich bieten diese Optionen neben dem ästhetischen Aspekt auch Sicherheit sowie Privatsphäre.

Übersicht Modelle
Residenzen select+

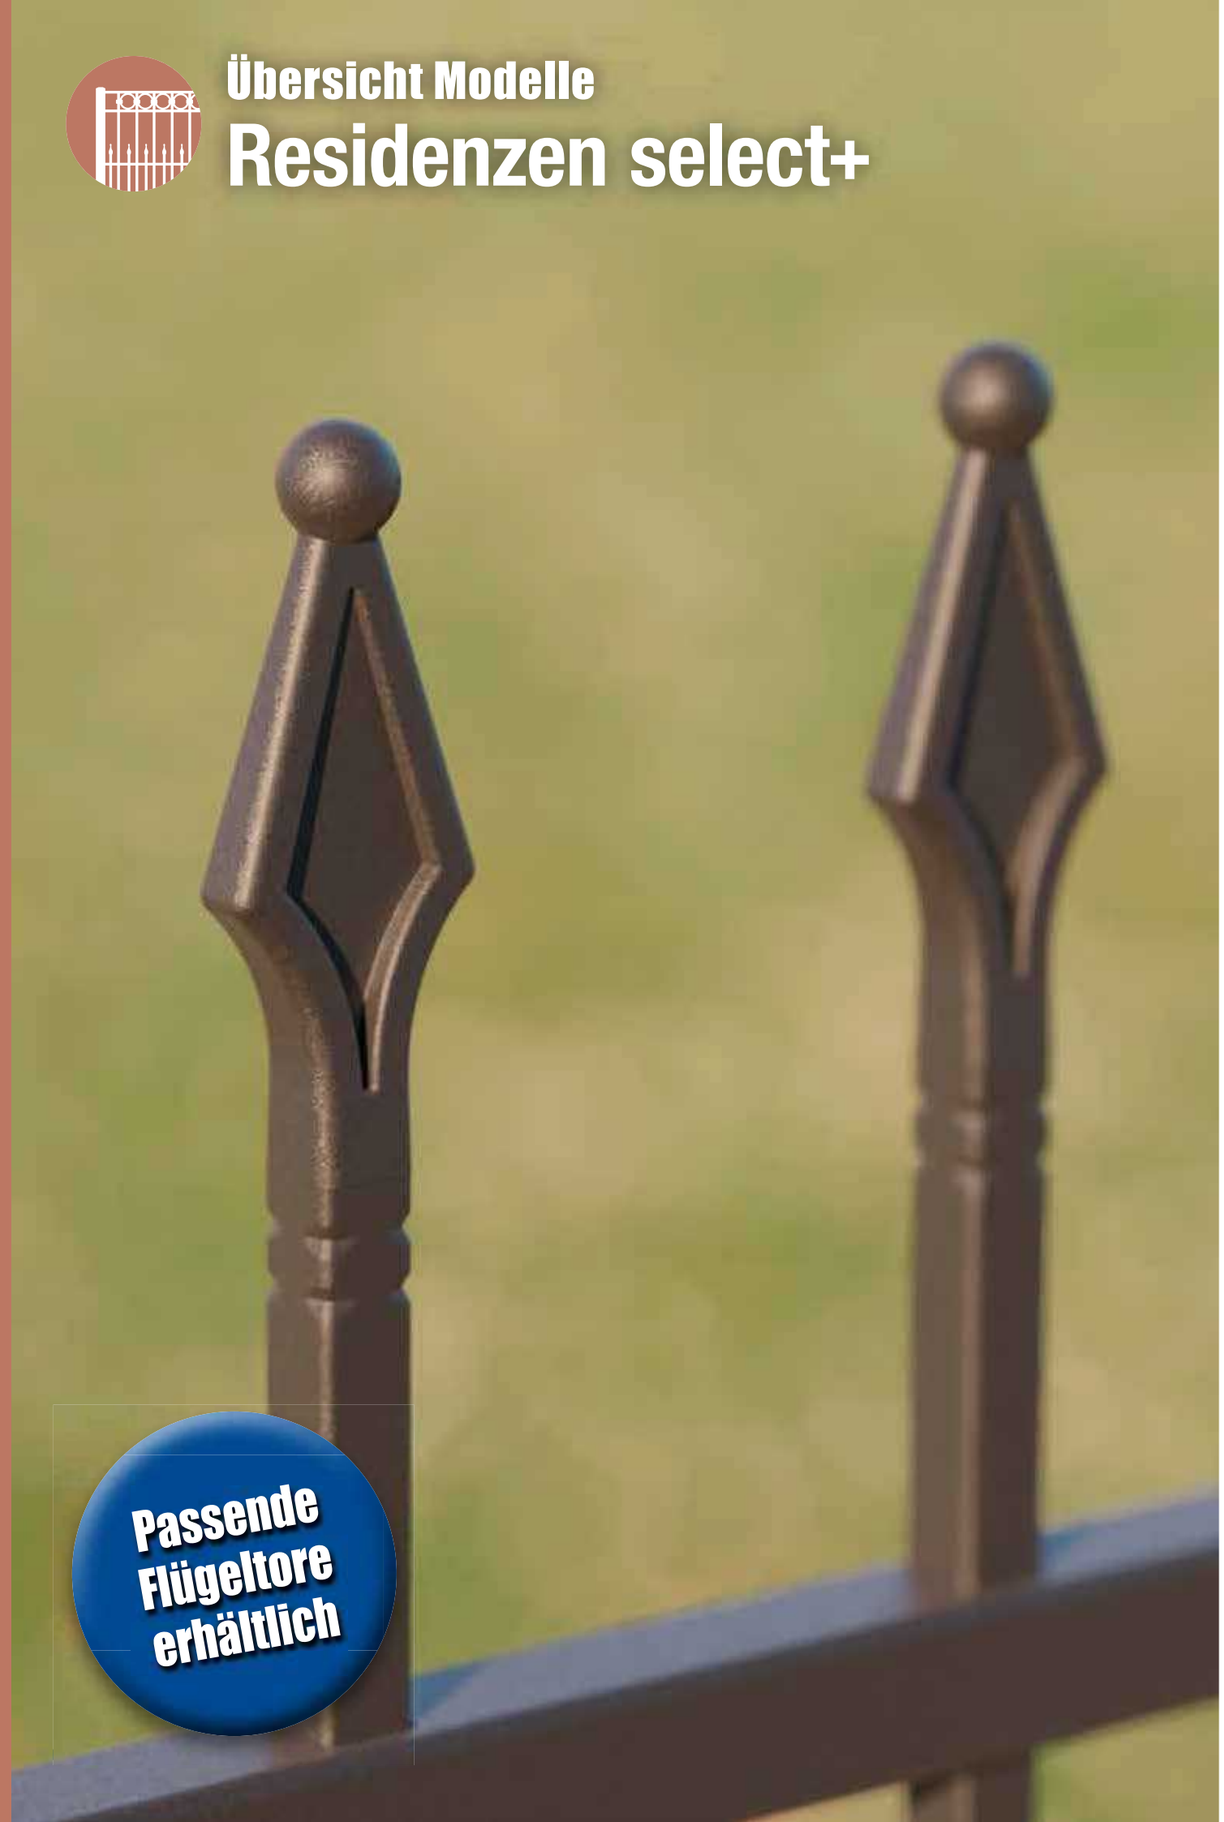

Passende Flügeltore erhältlich

Metallzaunmodelle

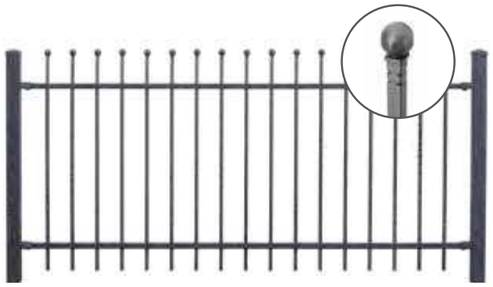

DAVOS+
mit Zierkugeln

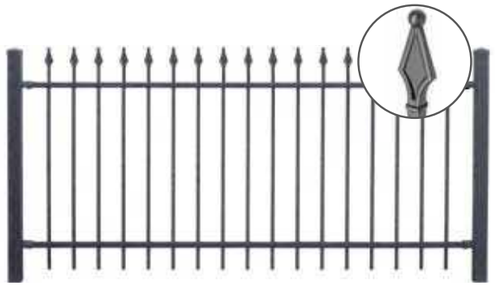

ZERMATT+
mit Zierspitzen

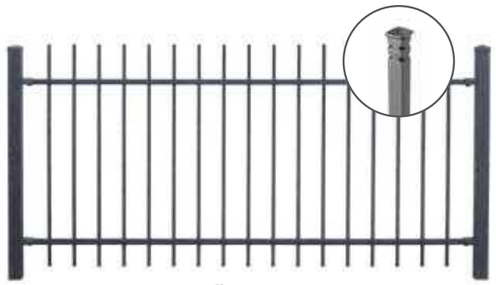

ZÜRICH+
mit Zierpyramiden

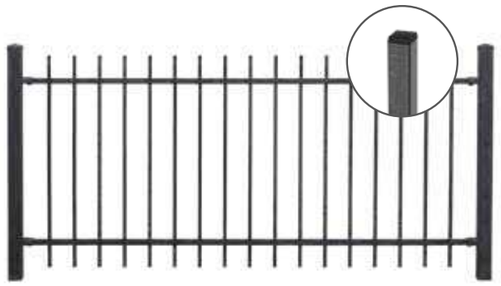

BRIENZ+
mit Lamellenstopfen

BASEL+
Steigungszaun mit Lamellenstopfen

Metallzäune Residenzen select+ mit Zierspitzen und Profilrohr

Wenn Sie schlichte Eleganz bevorzugen, werden die Schmuckzaun-Modelle ZÜRICH+, DAVOS+, ZERMATT+, BRIENZ+ und BASEL+ Ihre Zaunauswahl einfacher machen. Durch unterschiedliche Spitzenauswahl können Sie Ihren Zaun nach Ihrem Geschmack bestimmen. Mit ihren Spitzenelementen und Vierkantrohren bieten sie zurückhaltende Eleganz, die durch die schlichten Pfosten und dezente Zaunbefestigung unterstrichen wird.

Metallzäune mit Profilrohr
Residenzen select+

Artikel-Nr.: MZRS...

Zeitlose Eleganz
Modell DAVOS+

Modell ZERMATT+

Modell ZÜRICH+

Modell BRIENZ+

Die vier Modelle sind auf Grund ihrer Charakteristik sowohl im klassischen als auch modernen Ambiente einsetzbar. Die Zäune wirken im Vergleich zu Schmiedezäunen luftig, leicht und präsentieren sich sehr hochwertig. Auch bei Grundstücken mit Gefälle sind die Zaunmodelle wegen der flexiblen Zaunbefestigung problemlos einsetzbar.

Metallzäune mit Profilrohr

Die vier von fünf Modellen der Serie Residenzen select+ unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Ausführungen im oberen Bereich – DAVOS+ mit Kugeln, ZERMATT+ mit Spitzen, ZÜRICH+ in Pyramiden-Optik und BRIENZ+ mit Lamellenstopfen.



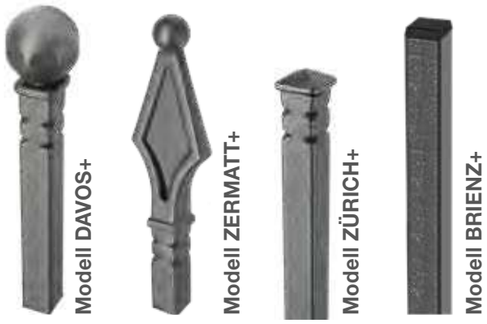
Modell DAVOS+
Modell ZERMATT+
Modell ZÜRICH+
Modell BRIENZ+

Produktmerkmale

- Quadratrohre vertikal 15x15 mm, horizontal 25x25 mm,
- Feldbreite 1910 mm
- 4 verschiedene Modelle erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

DB703 Eisenglimmer

Auf Wunsch auch Maßanfertigung

Verfügbare Höhen (mm)

900	1200	1500	1800

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ RS+

Rechteckrohr 60/60 mm mit Zubehör zum Einbetonieren erhältlich.

Flügeltor VARIO Residenzen select+

Flügeltore mit stabilen Quadrattorpfosten.
In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig (2 Breiten) oder 2-flügelig (2 Breiten) lieferbar, 90°-Toröffnung.
180°- Toröffnung vor Ort wählbar.

1-flügelig

2-flügelig

Zu allen Modellen passend erhältlich

In vielen Breiten und Höhen möglich

Steigungszaun Residenz select+

BASEL+

Artikel-Nr.: MZRSBSP..

Modell BASEL mit Profilrohr

Einfach Zaunstrecke messen und mit Standardzaunfeldern jede Geländesituation realisieren. Das Zaunfeld des fünften Modells der Serie Residenzen select+ kann mittels der Schraubbefestigungen, die sich in jeder Verbindung zwischen Senkrecht- und Waagerechtrohr befinden, genau an das Gefälle angepasst und anschließend fixiert werden. Extremste Steigungen bis weit über 45° stufenlos einstellbar.

Produktmerkmale

- Quadratrohre vertikal 15x15 mm, horizontal 25x25 mm,
- Feldbreite 1910 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und hochwertig pulverbeschichtet

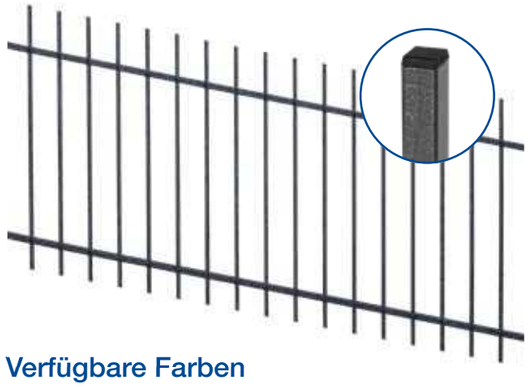

Verfügbare Farben

DB703 Eisenglimmer

Verfügbare Höhen (mm)

900	1200	1500	1800

Vorderseite Rückseite

Hinweis: Die Lichte Weite ändert sich je nach Grad der Steigung. Das Zaunfeld wird als Montagebausatz unmontiert im Karton geliefert.

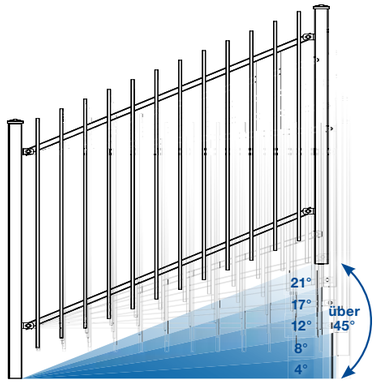

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ RS+

Rechteckrohr 60/60 mm mit Zubehör zum Einbetonieren erhältlich.

Flügeltor VARIO Residenzen select+ BRIENZ

Flügeltore mit stabilen Quadrattorpfosten.
In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig (2 Breiten) oder 2-flügelig (2 Breiten) lieferbar, 90°-Toröffnung.
180°- Toröffnung vor Ort wählbar.

1-flügelig

2-flügelig

In vielen Breiten und Höhen möglich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Übersicht Modelle
Residenzen premium

Schmiedezaunmodelle



BERLIN
gerader Verlauf mit Zierspitzen



ERFURT
gerader Verlauf, ohne Spitzen



GERA
Bogen mit Zierspitzen

WEIMAR
Kreis-Ornamente und Zierspitzen



SCHWERIN
Bogen mit Kreis-Ornamenten



DRESDEN
Kreis-Ornamente

CHEMNITZ
Bogen mit Kreis-Ornamenten

LEIPZIG
mit Schmuck-Ornamenten

EISENACH
Bogen mit Schmuck-Ornamenten



POTSDAM
Bogen mit runden Verzierungen



RÜGEN
gerader Verlauf mit Unterkriechschutz



LÜBECK
gerader Verlauf/abgeschrägte Stabspitze



ROSTOCK
mit runden Verzierungen

Schmiedezäune Residenzen premium

Repräsentative Abgrenzungen für Ihr Anwesen. Schmiedezäune zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und hervorragende Stabilität aus. Sie haben die Wahl zwischen edlen geradlinigen oder geschwungenen Designvarianten.

Schmiedezäune

Für die anspruchsvolle Gartengestaltung bieten wir ein attraktives Sortiment hochwertiger Schmiedezäune an. Die Modelle werden im traditionellen Verfahren gefertigt. Die 13 Modelle der Schmiedezaunserie Residenzen premium repräsentieren die massive Schmiedekunst in Vollendung.

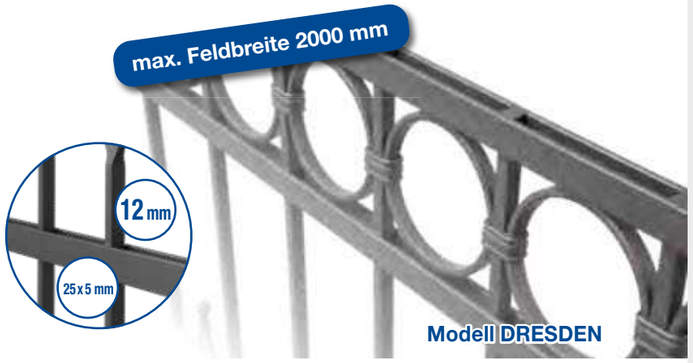

Produktmerkmale

- Vierkant 12x12 mm
- Flacheisen 25x5 mm
- max. Feldbreite 2000 mm
- 13 verschiedene Modelle erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

DB703 Eisenglimmer

Verfügbare Höhen (mm)

von 850 mm bis 1920 mm je nach Modell

Nach Wunschmaß zentimetergenau

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Passende Empfehlungen

Pfosten Typ RP

Rohr je nach Zaunhöhe 60/60 mm oder 80/80 mm mit Zubehör und angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln erhältlich.

Flügeltor VARIO Residenz premium

Flügeltor mit stabilen Quadrattorpfosten.
In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig (3 Breiten) oder 2-flügelig (2 Breiten) lieferbar, 90°-Toröffnung.
180°- Toröffnung auf Anfrage möglich.

Zu allen Modellen passend erhältlich

1-flügelig

Modell BERLIN

2-flügelig

Schiebetor

In vielen Breiten und Höhen möglich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Modell Designzaun

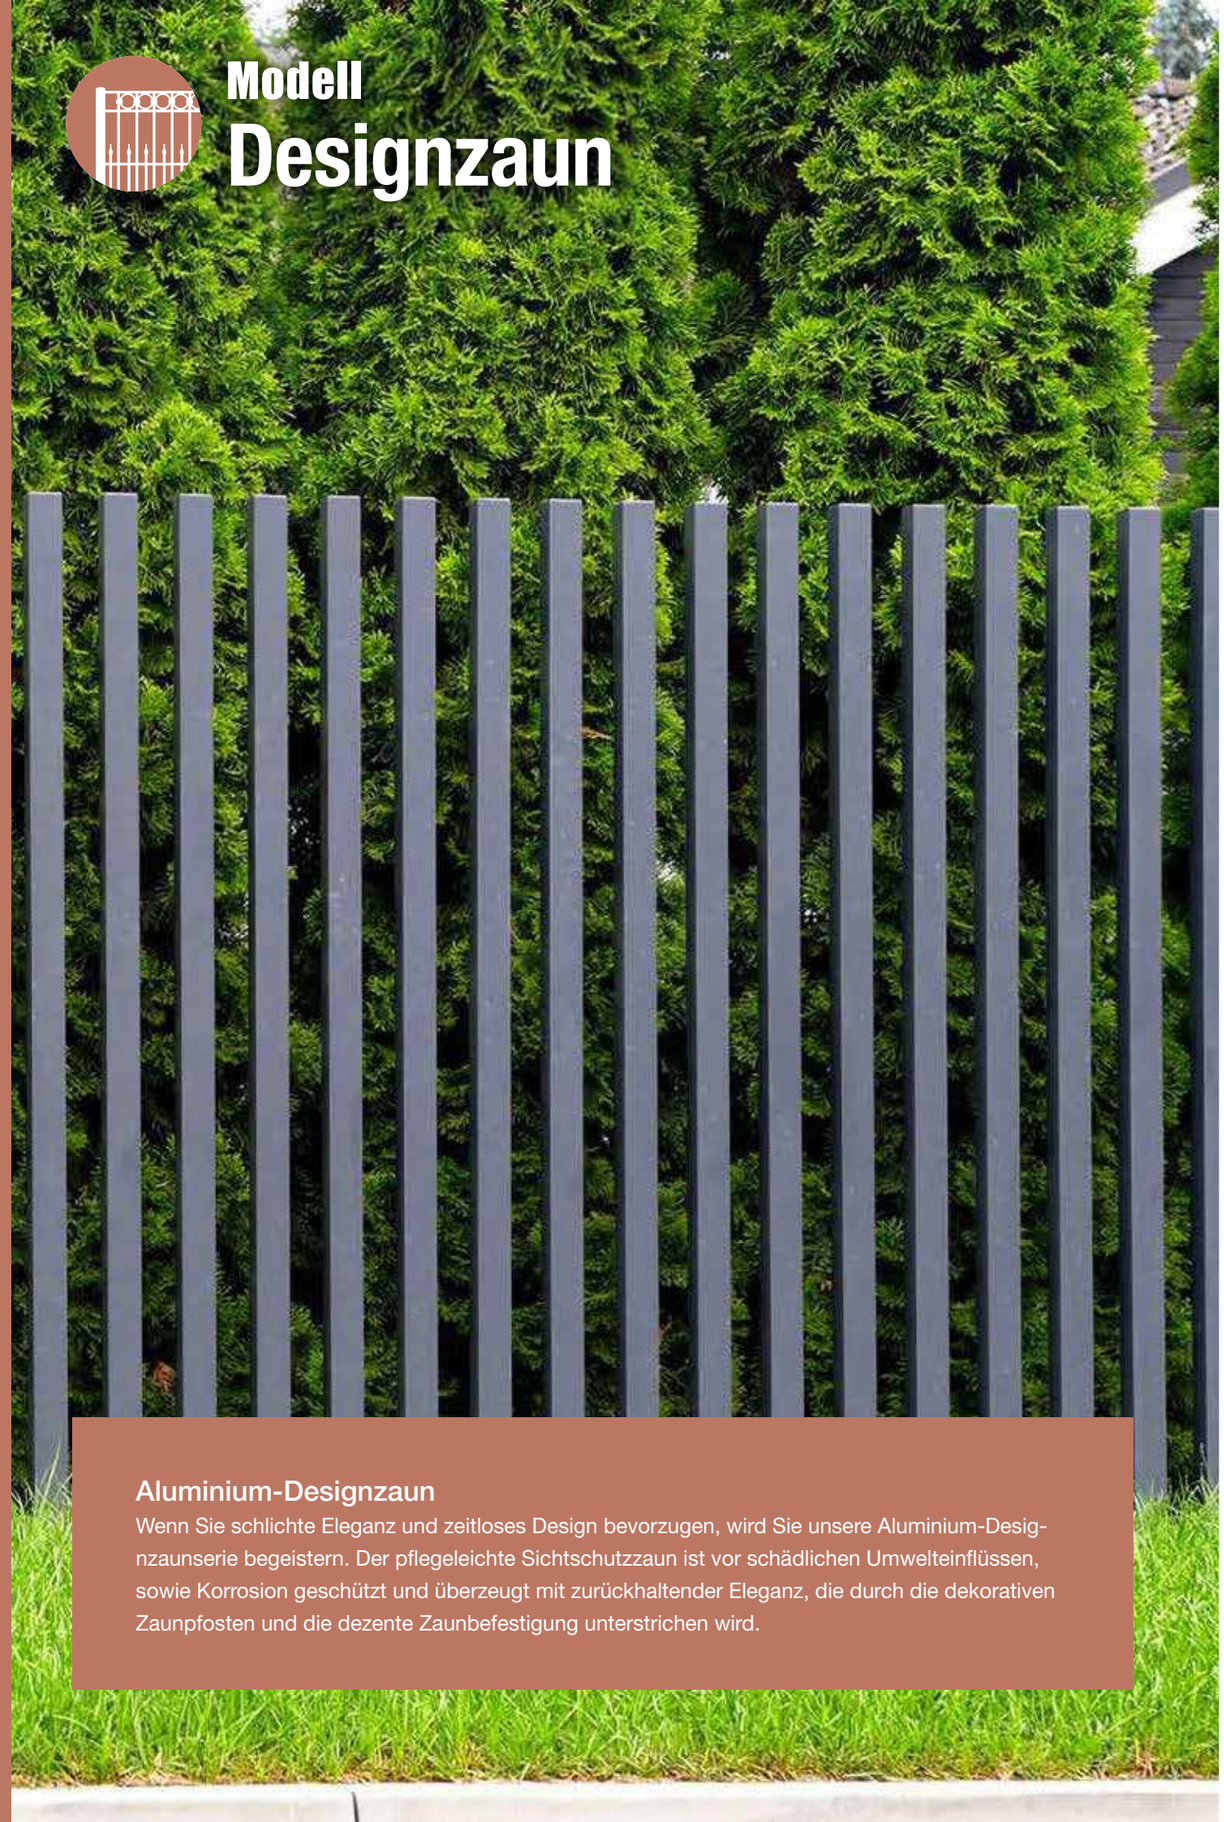

Aluminium-Designzaun

Wenn Sie schlichte Eleganz und zeitloses Design bevorzugen, wird Sie unsere Aluminium-Designzaunserie begeistern. Der pflegeleichte Sichtschutzzaun ist vor schädlichen Umwelteinflüssen, sowie Korrosion geschützt und überzeugt mit zurückhaltender Eleganz, die durch die dekorativen Zaunpfosten und die dezente Zaunbefestigung unterstrichen wird.

Stelenzaun MANHATTAN Alu

Stelenzaun
MANHATTAN Alu

Artikel-Nr.: MZMHA...

Modell Manhattan Alu

Stelenzaun MANHATTAN Alu

Unser Modell besticht durch seine minimalistische und lineare Gestaltung. Die Anordnung der vertikalen Stelen erzeugt ein klares Design. Durch die schlichten vertikalen Stelen wirkt dieser Zaun sehr modern und leicht.
Die mattschimmernde Farbgebung wirkt elegant und edel. Hierdurch wird jede Einfriedung zu einem puristischen Hingucker.

Produktmerkmale

- Vierkantrohr verschweißt
- Breite: 990 mm
- Rohrprofil: 50 x 50 mm
- Rohrabstand: 60 mm
- hochwertig pulverbeschichtet
- inklusive Bolzenankern

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur

Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400	1600	1800

Tor MANHATTAN Alu

Passend zum Zaunmodell MANHATTAN Alu ist das Flügeltor MANHATTAN Alu mit der entsprechenden Optik lieferbar. Mit durchgehendem Stangentürgriff und E-Öffner.

Produktmerkmale

- Torflügel passend zum Zaun
- hochwertig pulverbeschichtet
- 90°-Toröffnung

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur

Verfügbare Höhen (mm)

1800

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

Toröffnung: ca. 1 m

Individuelles Design
Alu-Steckzäune

Übersicht
Alu-Steckzäune

VIDUAL Steckzaunsystem

Steckzaunsysteme bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten Sichtschutz-Elemente optimal zu gestalten. Die Füllelemente der VIDUAL Steckzaunsysteme lassen sich in Höhe und Länge problemlos individuell nach Wunsch und den Gegebenheiten vor Ort anpassen.
Für die Füllelemente stehen verschiedene Rechteck-, Rhombus-, Klick- oder Steck-Profile sowie Glas- oder Designelemente zur Verfügung. Mit dem dazu passenden Torsystem und funktionalem Zubehör wird das VIDUAL Steckzaunsystem zum absoluten Hingucker und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein.

Alu-Steckzaunserien

VIDUAL line 100
Aluminiumfüllung
Rechteck-Profile
Seite 120

VIDUAL line 150
Aluminiumfüllung
Rechteck-Profile
Seite 121

VIDUAL pure 100
Aluminiumfüllung
Rhombus-Profile
Seite 122

VIDUAL snap 140
Aluminiumfüllung
Klick-Profile
Seite 122

VIDUAL comp-co 140
WPC Füllung
Steck-Profile
Seite 122

VIDUAL comp-co 280
WPC Füllung
Steck-Profile
Seite 122



VIDUAL clear
Glas Füllung
Seite 122

VIDUAL Vollblech
Vollblech Füllung
Seite 122

VIDUAL mute
Schallschutz Füllung
Seite 122

Zusatzdekore
Individuelles Design
Seite 123

VIDUAL swing
Passende Tore
Seite 121

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von **deutsche zauntechnik**

VIDUAL Steckzaunsystem
Alu-Steckzaun

Artikel-Nr.: VD...

VIDUAL snap 140
mit Zusatzdekor

Produktmerkmale

Verfügbare Füllungen:
- Aluminiumfüllung mit Schlitz
- Aluminiumfüllung geschlossen
- Rhombusfüllung
- WPC-Füllung
- Vollglas Füllung
- Vollblech Füllung
- Designelemente

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur

Standardfarbe für Pfosten. Weitere Farben für Zaunfüllungen erhältlich.

Verfügbare Höhen (mm)

von 0,8 m bis 2,0 m je nach Modell

ZUM KATALOG

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Pfosten Typ VIDUAL

90 x 90 mm
Standard Pfostenlänge für Zaunfelder in Höhe 1,80 m:
· 1820 mm (zum Aufdübeln)
· 2400 mm (zum Einbetonieren)
Weitere Pfostenlängen für Zaunhöhe von 0,90 – 1,80 m erhältlich
Alu-Pfostenkappe, Pyramide 113 x 113 mm

Einfache Montage, viele Möglichkeiten

Mit dem Alu-Steckzaunpfosten ist es mittels Gelenks möglich, einen Winkel von bis zu +/- 50° einzustellen. Außerdem können dank einheitlichem Stecksystem verschiedene Nut- und Profiladapter mit unterschiedlich starken Materialien und Designs kombiniert werden. Für einen sauberen Abschluss stehen farblich passende Leisten zur Auswahl.

Passende Empfehlungen

Standard Pfosten Typ VIDUAL

72 x 72 mm
Vorrangig für VIDUAL comp-co

Standard Pfostenlänge für Zaunfelder in Höhe 1,80 m:
· 1840 mm (zum Aufdübeln)
· 2400 mm (zum Einbetonieren)

Flügeltür VIDUAL swing

Wahlweise Füllungen aus der VIDUAL Serie (keine VIDUAL comp-co, Blech- und Glasfüllung möglich)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

VIDUAL Steckzaunsystem
Alu-Steckzaun

Artikel-Nr.: VD...

VIDUAL clear

VIDUAL line 100

VIDUAL comp-co 140

VIDUAL comp-co 280

VIDUAL Vollblech

VIDUAL mute

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Zusatzdekore

Auf Anfrage auch individuell erhältlich!

Designbleche inkl. benötigter Befestigungschiene

264 mm

Mikado | 4 mm

Leaves | 4 mm

Quadrat | 4 mm

Mountain | 4 mm

Gläser inkl. benötigter Befestigungschiene

264 mm

Klar | 6 mm

Milchig | 6 mm

Grau | 6 mm

Dark | 6 mm

264 mm

Bronze | 6 mm

Print | 6 mm

264 mm

White | 8 mm

Black | 8 mm

Spider | 8 mm

comp-co-Profile | **Nur für VIDUAL comp-co!**

140 / 280 mm

Anthrazitgrau | 20 mm

Grau | 20 mm

Braun | 20 mm

snap-Profile | **Nur für VIDUAL snap!**

140 mm
140 mm

Light Oak | 20 mm

Antique Oak | 20 mm



White Oak | 20 mm



Grey Oak | 20 mm

140 mm
140 mm

Dark Oak | 20 mm

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | 20 mm

RAL 7040
Fenstergrau | 20 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik



Steinzäune/-körbe

Gabionen-Systeme

Übersicht Modelle
Gabionen-Systeme

Gabionen-Zaunsysteme

Gabionen-System SAPHIR
im 2-er Set für Doppelstabgitter
Seite 128

Gabionen-System Doppelpfosten
beidseitige Aufnahme für Doppelstabgitter
Seite 130

Gabionen-Säulen



Gabionen-Säule RUBIN
Rechteck- oder Quadratsäule
Seite 132

Gabionen-Körbe

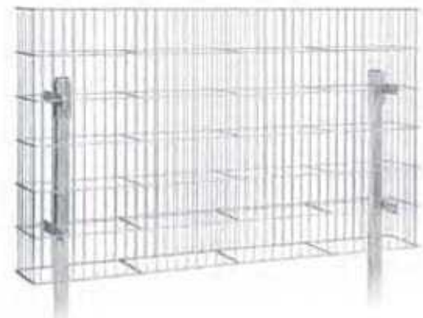

Gabionen-Körbe JUMBO
Erhältliche Breiten: 1 m und 2 m
Seite 134

Steinfüllungen

Gabionen-Füllungen
verschiedene Sorten
Seite 136

Steinzäune
SAPHIR

Artikel-Nr.: GSASCP...

Gabionen-Zaunsystem SAPHIR

Das Gabionensystem Saphir besteht aus verzinkten C-Profil Pfosten, die endlos miteinander verbunden werden können. Durch simples „Einhängen“ unserer Doppelstabgitter MAX entsteht so in kürzester Zeit ein schlanker Steinzaun.

Produktmerkmale

- 2er-Set C-Profil Pfosten
- Breite: 194 mm
- Fülltiefe: ca. 170 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- galvanisch verzinkt nach DIN EN 2081 und pulverbeschichtet

Passende Empfehlungen:

Doppelstabgitter MAX Seite 10

Steinfüllungen Seite 136

Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016* Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

1045	1245	1445	1645	1845
2045	2245	2445	2645	

*nur für H 1645, 2045, 2445 und 2645 erhältlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Passende Empfehlungen:

- Fußplatte zum Aufdübeln, Höhe 460 mm, Bodenplatte 120x100x10mm
- Gabionen-Abdeckung 154x2504 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Steinzäune
Doppelpfosten

Artikel-Nr.: GDPAA...

Gabionen-Zaunsystem Doppelpfosten

Unser Doppelpfosten ist der Klassiker im Bereich der Gabionenzäune. Durch die zweiseitige Montage der Doppelstabgitter und die durchgehende Flacheisenleiste ist dieser Pfosten perfekt um Auflockerungselemente aus Doppelstabgitter zu integrieren.

Produktmerkmale

- Rohr 120/40 mm
- beidseitige Aufnahme für Doppelstabgitter
- Fülltiefe: ca. 125 mm
- mit Alukappe
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Passende Empfehlungen:

Doppelstabgitter MAX Seite 10

Steinfüllungen Seite 136

Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbar für Zaunhöhen (mm)

830	1030	1230	1430	1630
1830	2030	2230*	2430*	

(zum Aufdübeln und Einbetonieren erhältlich).

*Höhen 2230 und 2430 mm nur in Zink erhältlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Steinsäulen
RUBIN

Artikel-Nr.: GRU...

Verfügbare Typen

Modell RUBIN Q
220x220mm



Modell RUBIN Q
270x270mm



Modell RUBIN R
420x270mm



Gabionen-Säulen

Die Säulen sind sehr beliebte Stilelemente für Ihren Garten. Sie überzeugen als dekorative Elemente in Ihrem Umfeld. Oftmals wird der Standard-Zaunpfosten auch durch eine Säule ersetzt. Gerade in Verbindung mit Sichtschutz werden die Säulen wunderschön hervorgehoben.

GABIONEN STATISCH GEPRÜFT
RUBIN bis H 2,00 m (Windlastzone 1)

Produktmerkmale

- Drahtstärke: 8/6 mm
- Maschung: 50/200 mm
- 3 verschiedene Typen/Größen erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016* Anthrazitgrau

Passende Empfehlungen:

Steinfüllungen Seite 136

Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400	1600
1800	2000	2200	2400

Jetzt mit Sichtschutz (ab Seite 78) kombinieren!

*nur für RUBIN in H 2400 mm erhältlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Gabionen-Körbe JUMBO

Mit dem Gabionen-System JUMBO können schnell und blickdicht schöne Steinwände realisiert werden. Die bereits eingeschweißten Distanzhalter dienen als Stabilisatoren und verhindern, dass sich der Korpus beim Befüllen verformt. Die Gabione ist als Bodenmontage-Variante und zum Einbetonieren erhältlich. Passende Pfosten sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale

- Drahtstärke: 8/6 mm
- Maschung: 50/200 mm
- Fülltiefe: ca. 240 mm
- in 2 Breiten erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Passende Empfehlungen:

Steinfüllungen Seite 136

1 m

Verfügbare Farben

Zink

Verfügbare Höhen (mm)

1008	1208	1408
1608	1808	2008

2 m

Gabionen-Füllungen
Steine

Artikel-Nr.: GSTEIN...

Basalt*
- ✓ 60 - 110 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag

Icy Blue*
- ✓ 60 - 100 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag

Ravensburger Kalkfels*
- ✓ 60 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag

Rouge Royal*
- ✓ 60 - 100 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag

Steinberger Hartkalkfels*
- ✓ 80 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag

Yellow Sun*
- ✓ 60 - 90 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag

* Steinnamen dienen nur der Zuordnung und können ggf. abweichen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zauntechnik

Für jede Anforderung

Zubehör

Auszug aus dem Zubehör

Zaunbriefkasten mit Namensschild
395 x 306 x 103 mm, inkl. Halterung, Anthrazitgrau matt
Artikel-Nr.: ZBRIEFKAKOB7016MA

Zaunbriefkasten KORSIKA

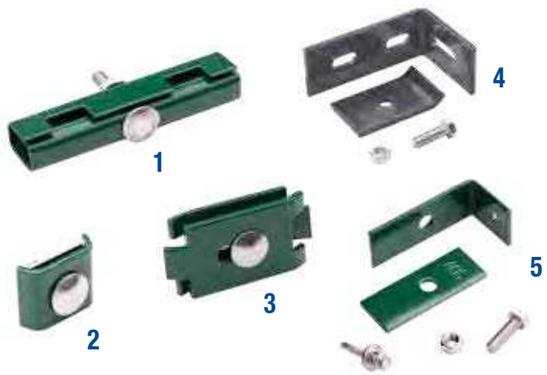

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	U-Verbinder	Gittermattenverbinder	ZDVU2...
2	Eck-Verbinder	Gittermattenverbinder	ZDVE30...
3	Verbinder, flach	Gittermattenverbinder	ZDV2...
4	Wandanschlusswinkel-Set	inkl. Zubehör	ZDW...
5	Zaunanschlusswinkel-Set	inkl. Zubehör	ZTVAW...

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Türdrücker Klinke-Klinke	für VARIO light, gewölbt, Aluminium	ZG104G
2	Türdrücker Klinke-Klinke	für VARIO light, Aluminium	ZG104...
3	Profilzylinder	für VARIO light, auch "gleichschließend"	ZG101...
4	Türdrücker Knauf-Knauf	gekröpft, Aluminium	ZG102D
5	Türdrücker Klinke-Knauf	gekröpft, Aluminium	ZG102C

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Sicherheitsknauf	LOCINOX	ZTVTZ3006WSI
2	Doppelzylinderschloss	LOCINOX, Silber	ZTVTZLDKZD1
3	Schlüsseltresor	LOCINOX, Quickfix	ZTVTZKEYSAFEQF

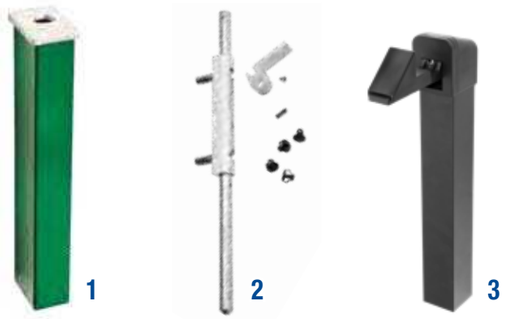

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Bodenhülse	für Torriegel	ZGTFBH
2	Torfeststeller	zur Fixierung der Torflügel	ZGTF...
3	Seitenfeststeller	zur Fixierung der Torflügel mit praktischer Fußbedienung	ZGUTF

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	VARIO universal E-Türöffner	1-flügelig	ZVBSETET1F...
2	Einsteck-Rohrrahmenschloss	für VARIO light	ZG100

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Antriebsbefestigung 90°	80/80, 100/100 oder 120/120 im Set für 90°-Toröffnung	ZTEABSET...90...
2	Antriebsbefestigung 180°	80/80, 100/100 oder 120/120 im Set für 180°-Toröffnung	ZTEABSET...180...

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Durchgreifschutz mit Aussparung	für LOCINOX Schlosskasten im Set inkl. Zubehör	ZTVZDSETB...
2	Durchgreifschutz	im Set inkl. Zubehör	ZG119SETB...

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

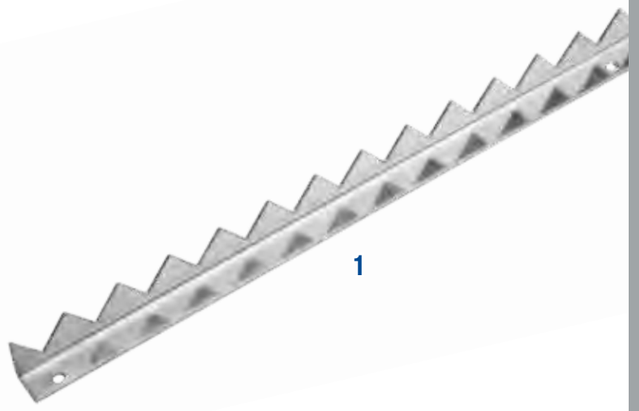

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Zackenleiste	zum Anschrauben, 2,0 m	ZTZL2...

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Hakenschraube 65 mm	M8 für Ballfangnetze, Edelstahl	ZPEH06
2	Hakenschraube 80 mm	M8 für Ballfangnetze, Edelstahl	ZPEH08
3	Hakenschraube 110 mm	M8 für Ballfangnetze, Edelstahl	ZPEH11

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Tor-Wandaufhängung	für VARIO light	ZTVLWA

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

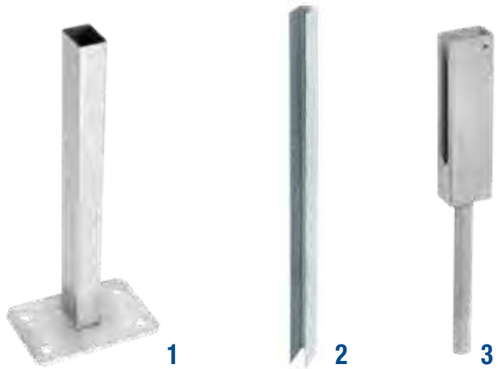

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Fußplattenadapter	verschiedene Adapter für Dübelmontage, siehe auch Seite 49	ZP5...
2	Pfostenverstärkung	universal	ZPVU12S
3	Bohrlochadapter	für Pfosten	ZPBLA6040

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Punktbefestigung	für Pfosten 60/40 mm, verschiedene Farben	ZPP...
2	Zaunbau-Sicherheitsschraube	M8x40, Edelstahl	ZP84...
3	Abdeckkappe	für Sechskantschraube M10, Polyethylen, RAL 9005 tiefschwarz	ZPKM109005
4	Halteelement	für Pfosten Typ PM oder VP, Edelstahl	ZPVAP
5	Klemmelement	für Pfosten Typ PM oder VP, Edelstahl	ZPVAK
6	Bolzenanker	B10-90 mm, Edelstahl	ZP521090

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	U-Bügel Set	für Rundpfosten Ø50 mm oder Ø60 mm	ZPRU...
2	U-Bügel Set	für Pfosten 60/40 mm	ZPUBK...
3	U-Bügel Set	für Pfosten 60/40 mm, Edelstahl, schwarz, mit Geräuschdämmer	ZPUBP060040

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Abdeckkappe	60/40 mm, Kunststoff	ZPK...
2	Abdeckkappe mit Überstand	Klammer geschlitzt, für Pfosten 60/40 mm, Kunststoff	ZPKKS...
3	Eck-Abdeckkappe	für Eckpfosten 60/60 mm, Kunststoff	ZPKQ60B...
4	Abdeckkappe	für Pfosten Typ HP, 70/40 mm, Kunststoff	ZPKHP
5	Abdeckkappe	für Pfosten Typ HP, 70/40 mm, Aluminium	ZPKAHP
6	Lamellenkappen	80/40 mm, 100/40 mm oder 120/40 mm, Kunststoff	ZPK80, ...100..., 120
7	Abdeckkappe	80/80 mm, Kunststoff	ZG115...
8	Abdeckkappe	für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZPK...
9	Abdeckkappe	mit Überstand, für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZPKA...
10	Abdeckkappe mit Würfel	mit Überstand, für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZUBKAWU060040...
11	Abdeckkappe mit Kugel	mit Überstand, für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZPKAK...
12	Abdeckkappe mit Kugel	für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZPKK...

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	LED-Alu-Pfostenkappe	verschiedene Größen, Aluminium, RAL 7016 Anthrazitgrau	PZUBZN...

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Draht	S-Draht oder Stacheldraht, verzinkt	ZZ2...
2	Spanndrahthalter	Kunststoff	ZZ23B...

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Zierkugeln	55er Pack, Kunststoff	ZDZDKK...

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Handbagger	für Zaunpfosten mit Fundamentgröße 90 - 200 mm	ZZMS0009

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Schnurpfahl	18x1000 oder 16x800 mm	ZZ16, ZZ14

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Lackstift	verschiedene Farben	ZZ07...
2	Farbspray	verschiedene Farben	ZZ10...
3	Zinkspray	hell oder dunkel	ZZ11...
4	Markierungsspray	neonpink	ZZ11NPINK

NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Gliedermaßstab	im Sondermaß 2,48 m	ZZZOLLSTOCK
2	Innen-Sechskant-Schlüssel	5,5 mm	ZZ13
3	Außen-Sechskant-Bit	5,5 mm	ZZ13B

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Absperrtechnik
Industrie/Kommunal

Programm
Industrie/Kommunal/ Absperrtechnik

Industrieller und kommunaler Bereich



Ballfangzaun
Maschenweiten 50 und 100 mm
Seite 152

Absperrtechnik
Von Absperrzäunen über Absperrpfosten und Torelementen bis hin zum Zubehör.
Seite 161

Schranken
Schranken-Systeme
Seite 154

Drehkreuze
Drehkreuz-Systeme BT
Seite 155

Übersteigschutz
Adapter und Stacheldrahtabweiser
Seite 156

Solarpark Zaunanlagen
3D Gitterelemente
Seite 158

Qualitätsprodukte für Industrie und Kommunen

Für die anspruchsvolle Bausituation auf Sportplätzen, Autobahnen oder dem Industriegelände bieten wir verschiedene Lösungen an. Im Bereich der manuellen Zutrittskontrolle bis hin zur automatisierten Zufahrtskontrolle haben wir verschiedene Schranken und Drehkreuze im Sortiment. Sie haben ein besonderes Bauprojekt? Auf Anfrage finden wir auch für Sie das passende Produkt.

Ballfangzaun 8/6/8 mm

Unsere hochwertigen Ballfang-Gitterzaunsysteme bieten einen optimalen Schutz für Sport- und Spielplätze. Ballfangpfosten sind auch für die Kombination von Doppelstabgitterzaun in Verbindung mit Ballfangnetzen erhältlich. Individuelle Befestigungswünsche können berücksichtigt werden.

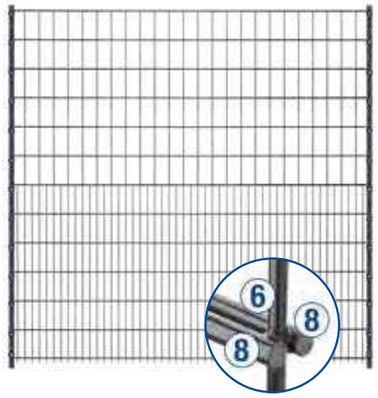

Produktmerkmale

- Doppelstabgitter
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50/200 mm, 100/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

3000	4000	5000	6000

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

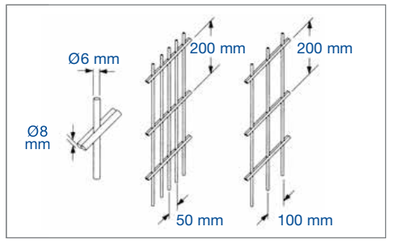

Empfohlene Konfiguration

- Doppelstabgitter 8/6/8 mm
- bis Höhe 2m: Maschenweite 50/200 mm
- ab Höhe 2m: Maschenweite 100/200 mm
- Pfostenabstand: Achsmaß 2520 mm



- ✓ Optional: Ballfangnetze in verschiedenen Maschenweiten
- ✓ Berücksichtigung individueller Befestigungswünsche möglich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Barrieren

Schranken

Zufahrtskontrolle

Passende Schiebetore ab Seite 72

Schranken

- ✓ Kostengünstige Montage und flexible Anpassungen
- ✓ Sicherheit durch Hinderniserkennung
- ✓ Notentriegelung bei Stromausfall
- ✓ Anschlüsse für Sicherheitszubehör

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Barrieren

Drehkreuze

Zutrittskontrolle

Passende Schiebetore ab Seite 72

Drehkreuze

- ✓ elektromechanisch
- ✓ Gehäuse inkl. LED-Anzeige
- ✓ Sperrholme 42 x 2,5 mm
- ✓ verzinkt und beschichtet in RAL 9006 weißaluminium

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Adapter
Übersteigschutz

Für Stacheldraht

Übersteigschutzadapter

- ✓ Übersteigschutz gerade

- ✓ Übersteigschutz einseitig abgewinkelt 45°

- ✓ Stacheldrahtabweiser Y-Form

Auch erhältlich in beschichtet RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau

Übersteigschutz findet vor allem in gewerblichen und industriellen Bereichen Anwendung. Um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten, wird das Übersteigen von Doppelstabgitterzäunen erschwert und verhindert. Es stehen drei verschiedene Varianten zur Verfügung:

Eine gerade Ausführung mit drei Befestigungspunkten für Draht / Stacheldraht, ein 45° Grad gewinkelter Übersteigschutz mit ebenfalls drei Befestigungspunkten und die Y-Form, die sechs Befestigungspunkte und den Einsatz von Rollenstacheldraht (NATO-Draht) ermöglicht.

Alle drei Varianten werden in die Pfosten eingesteckt und bieten somit auch die Möglichkeit, bestehende Zaunanlagen komfortabel nachzurüsten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Solarpark Zaunanlagen

Auch für MEGA Projekte!

3D Gitterelemente Art.-Nr. ZD3...

Die 3D Gittermatten haben ihren Namen den dreidimensionalen Profilierungen (Sicken) zu verdanken.

Die Elemente sind aufgrund ihrer Stabstärke von 4 mm oder 5 mm relativ leicht, durch ihre Profilierungen dennoch sehr stabil.

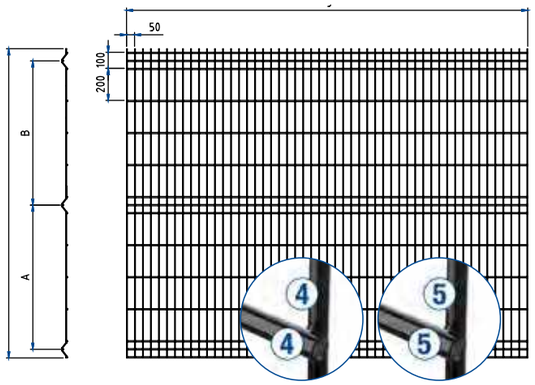

Produktmerkmale

- Maschenweite: 55 x 200/100 mm
- Stabstärke: 4/4 mm bis 5/5 mm
- Länge: 2500 mm bis 3000 mm*
- Höhe: 1730 mm bis 2030 mm
- feuerverzinkt oder sendzimirverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Farben

RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

1730	1830	1850*	1930	2030

* Länge 3000 mm nur in Höhe 1850 mm und Stabstärke 4/4 mm erhältlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

MORITZ Artikel-Nr.: ZD6..

Doppelstab-Gitterzaun

Produktmerkmale

- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Stabstärke: 6/5/6 mm
- Länge: 2510 mm
- Höhen: 1830 mm, 2030 mm
- feuerverzinkt oder sendzimirverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Farben

RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

1830	2030

Passende Empfehlungen

Rundrohrpfosten

- Länge: 3000 mm
- verschiedene Profilstärken
- zum Einbetonieren oder Rammen
- feuerverzinkt oder sendzimir-verzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau

Ø 42,4 mm oder Ø 48,3 mm

Rechteckrohrpfosten

- Länge: 3000 mm
- verschiedene Profilstärken
- zum Einbetonieren oder Rammen
- feuerverzinkt oder sendzimir-verzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau

60/40 mm

Passendes Zubehör erhältlich:
- Schellen / Verbinder
- Abdeckkappen
- (Übersteigschutz-) Adapter
- Draht

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Übersicht Programm
Absperrtechnik

Absperrtechnik

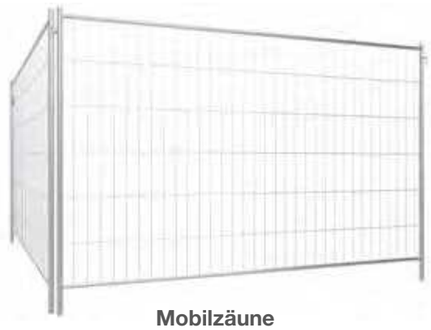

Mobilzäune
Mobile Absperrung von Baustellenbereichen

Parkplatzsperren
Verhindert unerwünschtes Parken

Pfosten rot/weiß
Gut erkennbarer Begrenzungspfosten

Edelstahlpfosten und Stilpoller
Begrenzungspfosten für jeden Anspruch

Werksschutz
Für die innerbetriebliche Absicherung

Alles rund um Absperrtechnik

Von Absperrzäunen über Absperrpfosten und Torelementen bis hin zum Zubehör. So führen wir beispielsweise Absperrzäune für die Sicherung von Veranstaltungen und Baustellen. Die robusten Mobilzäune sind beliebte Produkte im Mietgeschäft. Sie sind ideal geeignet, um Baustellen vor unbefugtem Zutritt zu schützen. Finden Sie das für Ihren Zweck optimale Absperrelement.

Oberflächen & Neuheiten

Infos/Innovatives

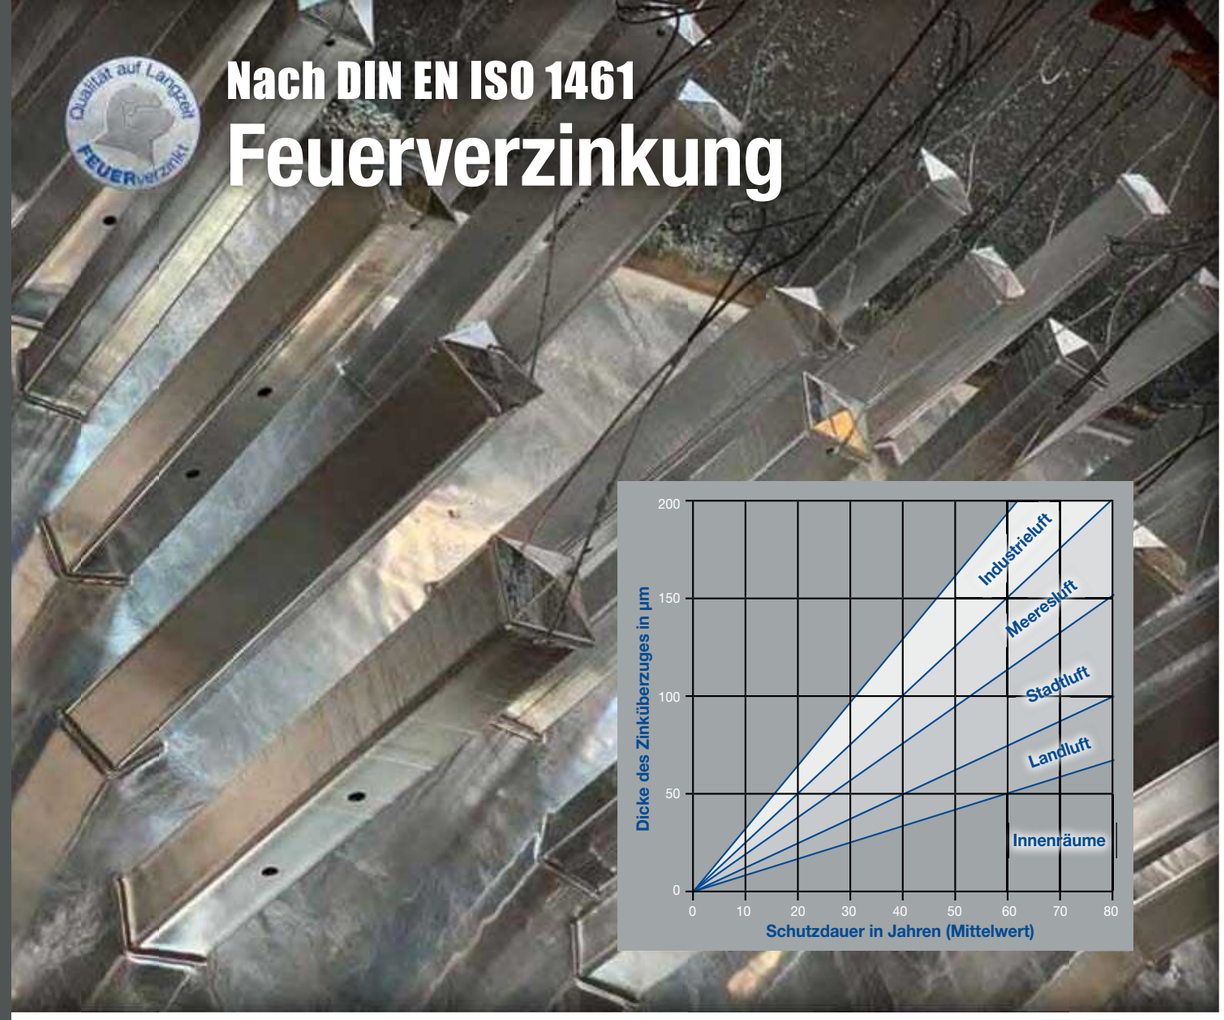

Feuerverzinkung nach DIN

· Korrosionsschutz

· erheblich verlängerte Lebensdauer

· keine Folge- und Instandhaltungskosten

· **Verzinkungsverfahren:**

· Stückverzinken = Verzinkung von Konstruktionsteilen

· Band-/Drahtverzinken = Verzinkung von Stahldraht

Mindest-Überzugsdicken

Materialdicke (mm)	Schichtdicke (µm)
< 1,5	≥ 45
≥ 1,5 bis < 3	≥ 55
≥ 3 bis < 6	≥ 70
≥ 6	≥ 85

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Pulverbeschichtung nach RAL

Hierbei handelt es sich um ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet wird. Durch einen Brennofen schmilzt das Pulver und setzt sich auf die Oberfläche. Hierbei wird eine Schichtdicke von ca. 60 µm erreicht. Jede Pulverbeschichtung ist wasser- und luftdurchlässig.

Die durchschnittliche Schichtdicke ist entsprechend der Materialien:

· Doppelstabmatte = 120-180 µm

· Pfosten = ca. 70 µm

Beschichtet wird nach DIN 55633 Duplex-System:

· Korrosionsschutzklasse: C4 für legierte und unlegierte Stähle (seit Januar 2011 Korrosionsschutzklasse C5)

Bei Gittermatten ist die Art und der Zeitpunkt des Schweißens ausschlaggebend. Bei der Sendzimir-Verzinkung werden die einzelnen Teile erst verzinkt und dann geschweißt, während bei der Feuer- und galvanischen Verzinkung vor dem Verzinken geschweißt wird.

Unser Qualitätsversprechen:

VIDUAL Steckzaunsystem
Pfosten & Tor

Artikel-Nr.: VD...

VIDUAL swing

- Wahlweise Füllungen aus der VIDUAL Serie
- Einsteckschloss inkl. Profilzylinder
- Aluminium Drückergarnitur & Langschild
- Türöffnung bauseits 180°
- Lichte Weite 1040 mm
- Direkte Anbindung an den Zaunpfosten
- U-Anschraublasche inkl.Scharniernutenstein

Verfügbare Farben

RAL 7016

Der Pfosten mit "Köpfchen" 90 x 90 mm

Dank des innovativen Gelenksystems der Profiladapter ist es möglich, Winkel von bis zu +/- 50° präzise einzustellen. Mit unserem einheitlichen Stecksystem können Sie außerdem problemlos verschiedene Zaunfüllungen und Zusatzdekore kombinieren, ganz nach Ihrem individuellen Bedarf und Ihren Designvorlieben.

Maße

90 x 90 mm

Standard Pfostenlänge für Zaunfelder in Höhe 1,80 m:

1820 mm (zum Aufdübeln)

2400 mm (zum Einbetonieren)

Verfügbare Farben

RAL 7016

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Innovative
Mülltonnenbox

Artikel-Nr.: ZMB240...

Mülltonnenbox

- ✓ Gefertigt aus verzinktem Blech und pulverbeschichtet in RAL7016
- ✓ Keine sichtbaren beweglichen Elemente: Scharniere, Druckdämpfer
- ✓ 240 Liter
- ✓ Edelstahlscharniere Deckel
- ✓ Erweiterbar durch Hinzufügen zusätzlicher Module
- ✓ Lieferung erfolgt zerlegt und in Kartonage verpackt

Verfügbare Größen (cm) H 127,4 x T 840

1er-Modul = B 70	2er-Modul = B 140	3er-Modul = B 210
4er-Modul = B 280	5er-Modul = B 350	

Hier gilt Masstoleranz +/- 1%

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Markenqualität von deutsche zauntechnik

Vertrieb über Systempartner:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Aufgrund von Produktweiterentwicklungen könnten Angaben nicht ganz auf dem neuesten Stand sein. Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Diese Informationen unterliegen dem Copyright der **AOS STAHL** GmbH & Co. KG, An der Knorr-Bremse 5 in 58300 Wetter (Ruhr). Das Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis nicht fotokopiert oder reproduziert werden.